Powdeom

Multi-functions Portable Power Station

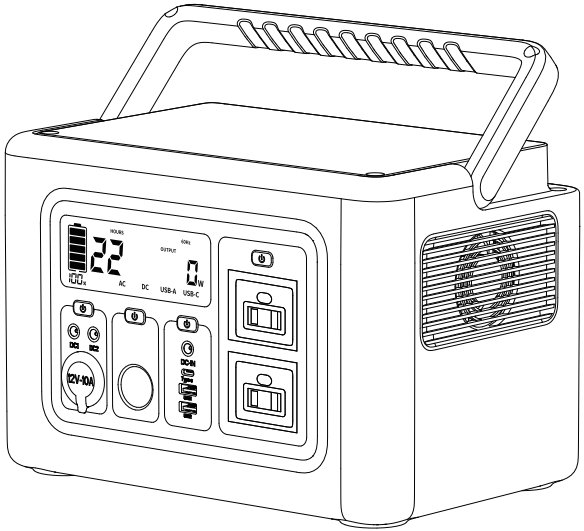

Catalogue

English ·····1

Deutsch ·····13

Français ·····25

español ·····37

IItaliano ·····49

日本語 ·····61

8、ご連絡のときにご記入いただきたい内容

- 注文番号と製品名
- 異常、故障またはご要件の内容

MADE IN CHINA

EC	REP	EUREP GmbH Unterlettenweg 1a 85051 Ingolstadt Germany

UK	REP	Acumen IBC Ltd 2nd Floor,100 Ock Street Abingdon, OX14 5DH

6、製品仕様

品番	EN700Q		
電圧	AC100-110V		
周波数	50/60Hz、純正弦波		
容量	192000mAh/614.4Wh		
電池	りん酸鉄リチウム電池		
サイクル回数	2000回の充放電では約80%の電池容量が残る		
出力	AC出力（2ポート）	100-120V/定格700W/ピーク1400W	
	DC出力	DC5521ポート*2	合計12V/10A（Max）
		シガーソケット*1	
	USB-Cポート*1	5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A（PD100W Max）	
	USB-Aポート*2	USB1：5V/2.4A（Max）	
		USB2：5V/2.4A（Max）	
入力	入力端子（Input）	AC入力：500W（Max）	
	DC入力	充電用シガーアダプタ：DC12V/24V/5A（120W Max）	
		ソーラーパネル入力：DC12V-28V/5A（120W Max）	
LEDライト	2W、3段階切替え（強・弱・SOS点滅）		
サイズ	約305*200*210mm		
重量	約8.5kg		
充電時環境温度	0°C～40°C		
動作環境温度	-5°C～65°C		

7、アフターサービスや保証延長について

当製品はお買い上げ日より12ヶ月間の保証期間をご提供いたします。
環境保護のために、注文番号が保証書の代わりとなります。
ご使用中初期不良またはご不明なところがある場合、商品評価を書く前に、当社のアフターサービ
それに、12ヶ月の保証延長サービスを提供することができます。
詳しいことも当社のアフターサービスセンターまでお問い合わせください。

• 1、Cautions

To protect you and others from harm and the product from damage, please read the manual carefully before using the product

1.About storage

- Do not expose the product to an extreme cold or hot environment (below -0°C or above 40°C) for storage;
- Do not place the product near the vent of a heating device;
- Please avoid putting the product in a rainy or wet environment;
- Please keep it away from flammable liquids, gases or explosive materials;
- Please keep it away from dust or a dusty environment;
- Do not store the product with coins, jewelry, keys and other metal objects; otherwise, it will damage the product, reduce the charging capacity, shorten the service life, or even explode. The product should be stored in a cool and dry environment.

2.About Charger

- Do not use a defective charger or a charger of mismatched output voltage;
- Please use the original charger, as incompatible or unqualified chargers may cause danger or damage the product;
- Do not use chargers without safety certification to charge the product.

3.About storage of leaving unused

- Please make sure to charge it at least once every 6 months to extend the life of the product (battery cells). When taking out the product after long-term storage, please fully charge it before use. When the product charger is not in use, the power must be disconnected at both ends.

4.About disposal of defective\old battery and charger

- Please dispose of scrapped products in accordance with regulations, and do not dispose the built-in batteries as domestic garbage to avoid explosion and pollution.

5.Do not squeeze or pierce the product, and do not subject the product to high external pressure, otherwise it may cause internal short-circuit, overheating, burning or explosion.

6.Do not place this product in the reach of people with low physiology, perception, and mentality (including children)and people without experience and related knowledge. Avoid the above people from using this product to avoid misuse.

7.The product cannot be used as a substitute for the mains AC power supply in order to extend the cycle life of the battery cells.

8.Do not paint or paste paper on this product. Paint and stickers may block the equipment parts and affect normal use.

9.About the environment temperature for charging.

- Do not store the product in hot or cold places, please use the product in an environment of 0~60°C;
- The temperature inside a closed car in summer can be as high as 80°C (putting the product in a car may put you or your car in danger.)
- Do not directly expose the product to sunlight for a long time, since when the heat dissipation is not started, the temperature of the battery cells will rise sharply. When charging the product, the operating temperature should be between 0°C~40°C.
- Do not store the product near or inside water heaters, microwave ovens, hot cooking products, or high and low pressure parts. The product may overheat and cause fire.

10.About product cleaning

- Use a dry towel or eraser to wipe the product or charger.
- Do not use corrosive chemicals or cleaner.

11.Please do not disassemble, repair or modify the product, otherwise warranty will be invalid.

2、PD100W出力、USB出力を使用

①USB出力ON/OFFボタンを押す

②USB出力がONの状態でデバイスを接続してください。

③もう一度DC出力ON/OFFボタンを押すと、出力が停止されます。

• LEDライトを使う



LEDライトON/OFFボタンを短く押すたびに、
LEDライトが強モードから、弱モード、
SOS点滅モード、OFFまで順に切換わります。

4、保管方法

●完全放電は控え、少なくとも3ヶ月に1回は充電してください。

●すべてのスイッチをOFFにしてください。

●乾燥したホコリの少ない場所に保管してください。

●直射日光を避け、0～40°C以内の温度環境で保管してください。

●子供の手の届かない場所に保管してください。

●高所や安定しない場所に保管しないでください。

5、廃棄およびリサイクル

●本製品はリチウムイオン電池を内蔵しており、一般廃棄物として処理できません。

●リチウムイオン電池は、誤った取扱いをすると発火の恐れがあります。

●本製品を分解せず、リチウムイオン電池のリサイクルに出してください。

●リサイクルに出すときは、電力を0%にしてください。

●廃棄する場合は、お住まいの地域自治体の指示に従ってください。

• AC出力を使う

①AC出力スイッチを押すと、液晶ディスプレイが付き、ACアイコンが表示されます。
②AC出力をONの状態でAC出力ポートに電気機器を接続してください。



注意

●必ずご使用の電気機器の電圧と仕様が本機に合致していることを確認してください。
●使用できる電気機器のAC出力は最大700Wですが、定格消費電力がその80%（560W）以内がベストです。
●AC出力が700W以下であっても、瞬時消費電力が定格消費電力の3-8倍である電気機器もあり、安全回路が起動して出力しなくなることもあります。
●液晶ディスプレイに表示される出力ワット数は内部バッテリーの出力値となります。そのため使用している電気機器の定格出力と異なる場合があります。
●使用しない場合は、電気機器のプラグを抜き、AC出力をOFFにしてください。OFFにしないと、機器自体が持続的に電力を消費します。

• 周波数が限定される電気機器をご使用の場合

使用する電気機器の周波数（50Hz東日本または60Hz西日本）に合わせて、周波数を切換えてください。ACオンの状態で、ACボタンを約4秒長押して、周波数を切り換えることができます。

• 直流出力ポートを使う

直流出力ポートはDC出力、シガーソケット出力、PD100W出力、USB出力を含みます。
使用する前に、デバイスが出力ポートの電流に対応できることを確認してください。

1、DC出力、シガーソケット出力を使用

① DC出力ON/OFFボタンを押すと、12Vの電圧が出力されます。
② DC出力がONの状態でデバイスを接続してください。
③ もう一度DC出力ON/OFFボタンを押すと、出力が停止されます。

• 2、Operation Cautions

1. When using this product for the first time, due to low-power transportation, the actual power level may not match with the power indicator, please charge and discharge the product for 2-3 recycles and it will be back to normal.
2. When using this product, please do not cover it with towels, clothing, etc., and make sure to keep more than 10cm of heat dissipation space around the product.
3. Please keep the product and electrical products dry to prevent moisture and liquid from entering the product, otherwise it may damage the internal parts or circuits of the device.
- Do not turn on the product when it is wet, if the product is already turned on, please turn it off immediately.(If the product cannot be shut down, let it be and contact the after-sales service center immediately.)
4. Do not use the product in an environment where dust or dusty substances are concentrated, which may cause product failure, fire or explosion.
5. Do not use the product in flammable and explosive environments such as gasoline, gas, chemical agents, mines, etc., otherwise it may endanger safety Always operate in accordance with regulations, instructions and signs in potentially explosive environments.
6. Do not use the product in a corrosive environment, otherwise it will cause damage to the product.
7. Do not use the product during thunderstorms. The product may malfunction and increase the risk of lightning strikes.
8. Please place the product on a flat surface to prevent the product from falling, otherwise it may damage the product or cause parts failure.
9. About recharging the product
- Please use Yoobao original charger to charge the product.
- Do not exceed the charging time of this product. Please unplug the charger when fully charged. It is recommended to charge during the day or when someone is present for easy inspection.
- Due to energy conversion during charging, this product may heat up. This is a normal phenomenon. Please be careful when handling.

10.About the discharge of the product
- After discharging the product, when the remaining power is the last one or the indicator flashes, stop using it immediately and fully charge it before using it, which can extend the battery life.

• 3、Package contents

The contents will be different according to the needs of different regions. Please contact with Yoobao service center if you have any question.

NO	Packaging List	Type
1	EN700Q	Standard
2	Adapter	Standard
3	Car charge connetor to DC cable	Standard
4	Manual	Standard

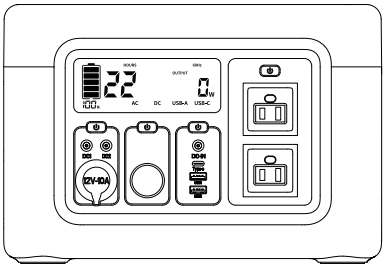

• 4、Product Introduction

EN700Q is a multi-functional emergency energy storage power supply. It adopts UL authorized automobile power cell and efficient SPWM inverter conversion technology. It is more durable and has longer cycle life than ordinary battery cell. It enjoys the reputation of "outdoor mobile power station". It is widely used in outdoor party and camping, household emergency, outdoor live broadcasting, mobile office, medical rescue, emergency rescue, power equipment repair, communication emergency and other fields. It is compatible with most of digital appliances and household appliance of power rate under 700W.

• シガープラグアダプタで充電する

シガープラグアダプタを使用し、車のシガーソケットとDC入力端子（12V-28V）を接続して充電してください。

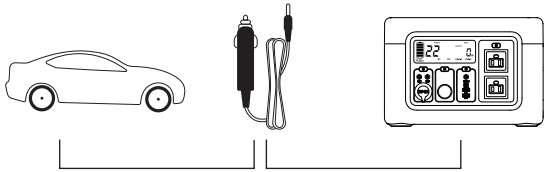

●車の12V/24Vアクセサリーソケット装着車に使用できます。

●車両側のバッテリー電圧が低い場合、充電器が低電圧異常を検知し、充電できない場合があります。車のバッテリー電圧低下防止のため、エンジンをかけて充電することをお勧めします。

●充電終了後はシガープラグアダプタを取外してください。

• ソーラーパネルで充電する

ソーラー充電ケーブルを使用し、ソーラーパネル（別売り）とDC入力端子（12V-28V）を接続して充電してください。

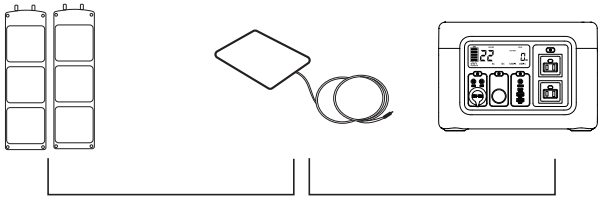

●天候や設置角度など、ご利用状態によって充電時間が左右されます。

●電圧、電力の仕様が合致したソーラーパネルをご利用ください。
（本機の入力電圧は12V～28V/5A、入力電力は120Wまで）

• 3、電源の使い方

本製品はAC出力2ポート、DC出力3ポート、PD出力1ポート、USB出力2ポート、およびLEDライトの9通りで電源を使用することができます。

• 2、本体の充電方法

本製品は付属品の専用ACアダプタ、シガープラグアダプタ(DC12V-28V)、ソーラーパネル（DC12V-28V、別売り）の3通りで充電することができます。

付属のAC充電ケーブルで充電する（おすすめ)

付属のAC充電ケーブルを使用し、本機の後ろにあるAC入力ポート（INPUT）に接続して充電してください。本機に急速充電テクノロジーが搭載され、最大500Wの急速充電ができ、僅か1.4-2時間ぐらいで満充電できます。

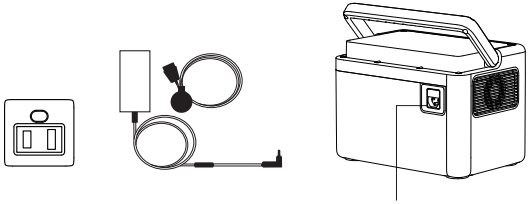

家庭用コンセント　AC充電ケーブル　AC入力ポート

注意

●付属品以外のACアダプタは使用しないでください。火災、感電の原因となります。
●表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因となります。
●電源コードはACアダプタ本体に確実に差込んでください。
●充電する際、本体はセメント舗装のような周囲に引火性・可燃性物質のない地面に置いてください。
●持続的な全負荷放電の後、電池が過熱状態になっている場合、製品を室温まで冷却させてから充電することをおすすめします。そのまま充電すると、充電ができない状態になることがあります。充電に適した環境温度は0°C〜40°Cです。
●充電完了後はACケーブルを取外してください。接続したままにしないでください。
●高温になるところで長時間使用しないでください。
●電池の寿命を延ばすために、使用しない場合でも、3ヶ月に少なくとも1回に60%-80%まで充電を行ってください。

• 5、Specification

Specification			
Model	EN700Q	Battery Power	614.4Wh
AC Output*2	AC 700W 220V-240V~50Hz /100V-120V~60Hz (Pure Sine Wave)		
Battery Capacity	192000mAh/25.6V (Lithium Iron Phosphate)		
AC Input	500W（220V-240V~50Hz /100V-120V~60Hz）		
Type-C1 Output	DC 5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓3A/15V⎓3A/20V⎓5A (PD 100W)		
DC5521 Input	12V-28V⎓5A (Max 120W)		
USB-A1 Output	DC 5V⎓2.4A	USB A1+A2 Output	DC 5V⎓3A（Max）
USB-A2 Output	DC 5V⎓2.4A	Power of Light	2W
DC5521+Car Charger Socket	DC 12V⎓10A	Dimension	305x200x210mm (About)
		Weight	8.5Kg (About)
Charging Temperature	0°C-50°C	Discharging Temperature	-5°C-65°C

• 6、Structure and functions

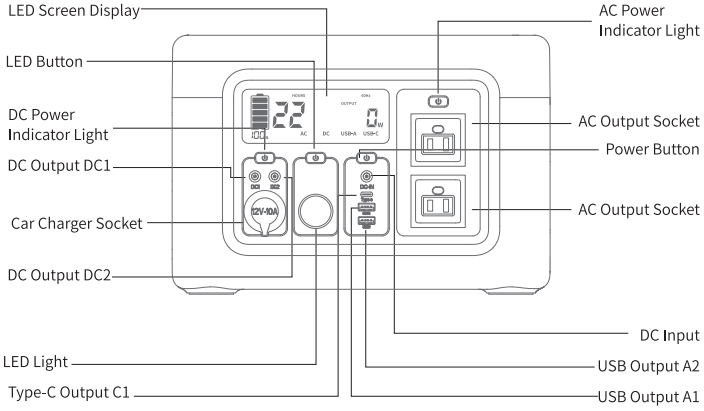



EN700P Screen

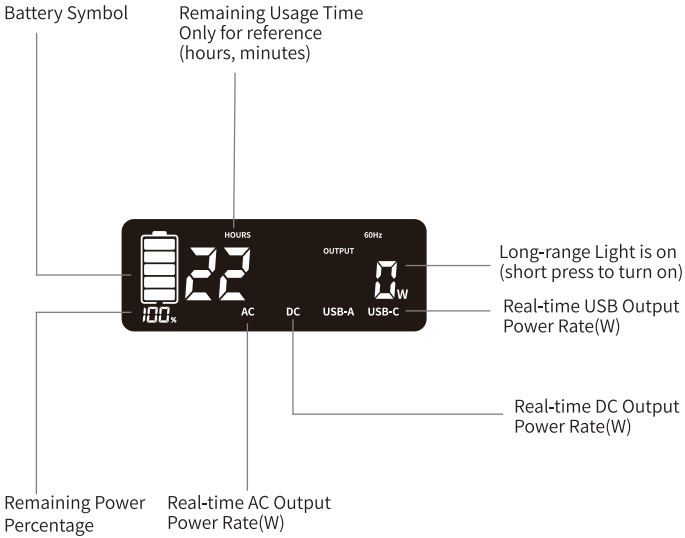

• 1、各部の名称

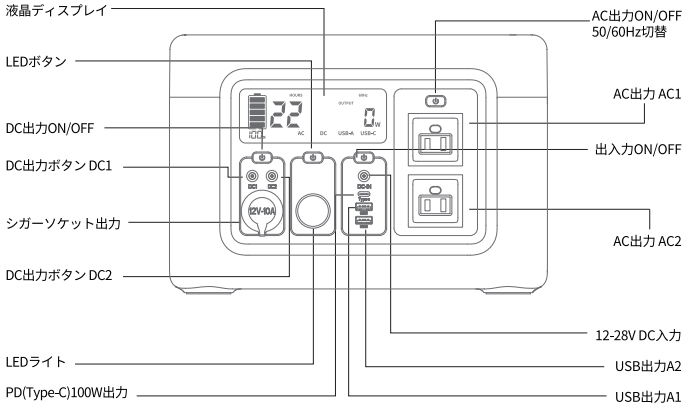

EN700P Bildschirm

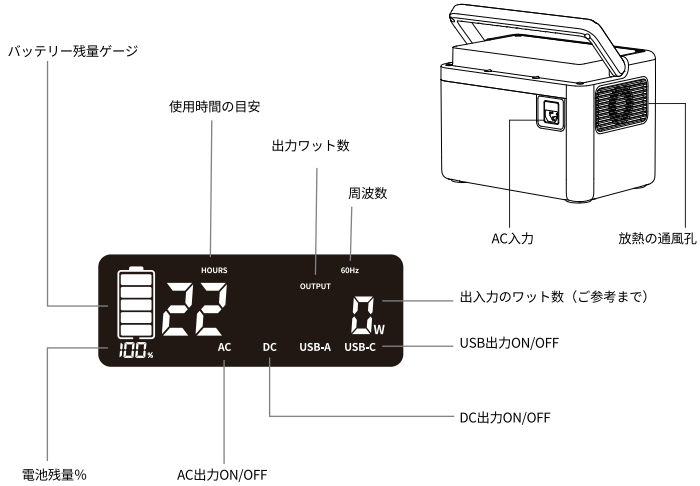

• 使用上のご注意

- 使用しない場合でも3ヶ月ごとに少なくとも1回60%-80%まで充電してください。短期間でも本機のバッテリーを完全放電した状態では放置しないでください。バッテリーの性能および寿命を低下させるとともに、充電することができなくなることがあります。
- 本機の定格出力（700W）を超える電力を使用する機器を接続しないでください。過負荷保護機能は働きますが、機器の劣化などにより、故障・火災につながる可能性があります。また、掃除機、冷蔵庫、洗濯機などモーターを有する機器では、消費電力の数倍の電力を使用することがあり、定格以下の機器においても正常に動作しない場合があります。
- 電池残量が20%以下になると、できるだけ早く充電してください。完全に充電されると、バッテリー寿命が延長されます。よくバッテリーを完全放電させる使い方では、バッテリー寿命が短縮されます。
- 本機は一般家庭での使用やレジャーでの使用を想定に設計された製品です。医療機器や重要な事業用・公共用機器およびタイマー、計測器などには絶対に使用しないでください。
- 外部機器を本機に接続する際は、接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。接続の際は、必ず本機および接続する機器の電源を切り、説明に従って接続してください。
- 充電する際は周囲の温度が0～40°Cの範囲内で使用してください。範囲外の温度での充電では、バッテリーの性能および寿命の低下を招き、漏液や火災、爆発の原因になる場合があります。
- 所定の充電時間を大幅に超えても充電が完了しない場合は直ちに充電を中止してください。発熱、発火感電、ケガ、破損の原因になります。
- 本製品は飛行機への持ち込みや航空便での配送はできません。

• 使用上のご注意

- 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧、お客様の故意または過失誤用、誤動作、その他外部要因による故障および損傷によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本書に記載の内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 付属品と本製品が破損した場合は、ご自身で修理しないでください。ご自身で分解・修理したことにより生じた損害に関し、当社は一切の責任を負いません。
- 本機の使用および他の接続機器との使用または使用不能から生じる損害（事業中断、逸失利益など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 医療機器またはそれに類する機器に使用したことによる損害について一切の責任を負いません。

• 7、How to charge the product

Please read the following notes first:
Accessories are only equipped. When using solor panel to charge, it is advised to use 100W to achieve higher charging efficiency. with this product. It is forbidden to use on other electrical appliances.The product is fully charged when the power indicator stop flashing and stay on. Please stop charging and unplug the power cord from the AC socket.

We can charge the product in the following four ways:

1. Use the adapter to charge. Plug the adapter pin to the AC power and connect the other end of the cable to the "DC5521 IN" to charge the product.

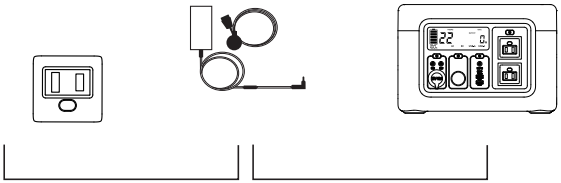

2. Charging with solar panel. Connect one end of the cable to the solar panel (solar panel needs to be purchased separately), and insert the other end into the DC input "DC5521 IN" interface of the product to charge the product (It is recommended to buy solar panels specially designed for this product).

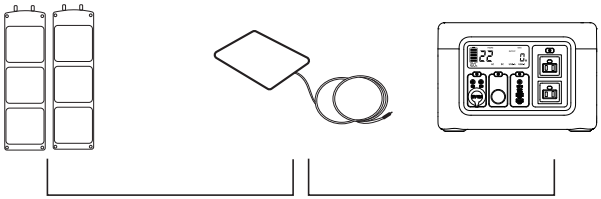

3. Charge with a cable with car charger plug connect the car charger plug to the cigarette lighter and the other end to DC input “DC5521 IN” interface of the power station.

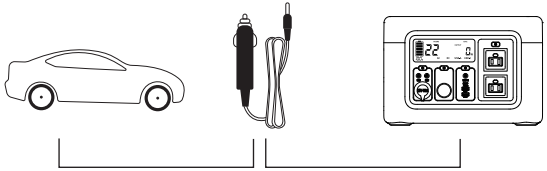

• 安全上のご注意

●分解や改造は絶対にしないでください。故障、発熱、火災、感電の原因になります。
●表示された電源電圧以外で使用しないでください。故障、発熱、火災、感電の原因になります。本製品は　日本国内仕様です。
●水など液体をかけないでください。濡れたときは絶対に使用しないでください。火災や感電、故障の原因　となります。
●本体、USBポート、ACコンセントに金属類を差込まないでください。火災や感電、故障の原因となります。
●付属の電源コード以外、本機に使用しないでください。故障、発熱、火災、感電の原因になります。
●雷が鳴り出したら、電源プラグに触れないでください。感電の原因になります。
●強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。故障、発熱、火災、感電の原因になります。
●湿気やホコリの多いところでは使用、保管しないでください。火災や感電、故障の原因になります。
●濡れた手で本体や接続ケーブルに触れないでください。火災や感電の原因になります。
●設置場所や取り付けには気を付け、水平で安定した場所に設置してください。
●本製品を子供、幼児には手を触れさせないように注意してください。事故やケガ、故障の原因となります。
●各種コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工したりしないでください。火災や感電の原因となります。
●本機の通風孔 (放熱のための穴) をふさがないでください。内部に熱がこもり、発火やけが、感電の原因と　なることがあります。
●本製品の上や近くに燃えやすいもの、または熱で変形しやすいものは置かないでください。火災やケガの　原因となります。
●落下しやすい場所での使用および保管は避けてください。発熱、発火、漏電、故障などの原因となります。
●使用中、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が起きた場合は、直ちに使用を中止してください。

• 異常時の処置

故障のまま使い続けると、火災や感電、けがの原因となります。 次のような症状が見つかったら

● 異常な音や臭いがする、煙が出ている。
● 内部に水や異物が入った。
● 本機を落とした、一部を破損した。
● 正常に動作しない（動作が不安定など）。
● 電源コードや電源プラグに傷がある。

プラグをコンセントから抜く

ただちに、バッテリー電源スイッチを切って、電源コードをコンセントから抜いてください。電源プラグをすぐに抜くことができるように、容易に手が届く位置のコンセントを使用して設置してください。

- Guasti o danni causati da forza maggiore come terremoti, incendi, tsunami La confezione del prodotto e gli accessori non rientrano nell'ambito della garanzia Se il tuo prodotto è scaduto il periodo di garanzia, offriamo un servizio di riparazione compensata.

• 12、Nome e contenuto di sostanze o elementi tossici e pericolosi nel prodotto

Sostanze o elementi tossici e pericolosi					
Piombo	Mercurio	cadmio	cromo	Bifenili polibromurati	etere difenile polibromurato
0	0	0	0	0	0
0: significa che il contenuto della sostanza pericolosa in tutti i materiali omogenei del componente è al di sotto del limite prescritto dalla norma 2002/95/CE (ROHS)					

Avvertimento

- La presa CA è solo per l'uscita, nessun ingresso!
- Non smontare, immergere in acqua o lasciare nel fuoco!

MADE IN CHINA

EC	REP	EUREP GmbH Unterlettenweg 1a 85051 Ingolstadt Germany

UK	REP	Acumen IBC Ltd 2nd Floor,100 Ock Street Abingdon, OX14 5DH

• 8、How to use the AC output

Please read following cautions before use:

- Please ensure that the input voltage and frequency of electrical equipment are consistent with the parameters of this product.
- Please ensure that the rated power of electrical equipment is less than 700W, preferably within 80% power range.
- If the rated power of electrical equipment is higher than 700W, the overload protection may be activated.
- If the power of electrical equipment is higher than the rated power of 700W, please choose Yoobao portable power supply with higher power.
- The instantaneous power of some electrical equipment is greater than its rated power. For example, the starting power of inductive load equipment is generally 3-8 times of a certain rated power, and the starting power of energy-saving lamp is dozens of times of its rated power. The above situation does not rule out the possibility of activating the overload protection of this product and turning off the power supply.

Steps of using the AC output

Step 1: Turn it on with the AC button and the indictor will be on. Remaining power can be seen on LED screen.

AC AC Power Button

Step 2: Check whether the input voltage and frequency is compatible with the product.

Step 3: Make sure the power rate is under the rated power rate of this product.

Step 4: Connect the appliance to the AC output.



AC Output Socket

Step 5: Turn it off with the AC button and pull out the appliance plug when stop using.
Step 6: Please recharge it if it is of low battery or out of battery.

Note:

- To avoid power loss, please turn it off with the AC button when you are not using AC port.
- Since different countries have different plug type and voltage standards, to avoid danger, please carefully check if the appliance is compatible with the product.

• 9、How to use the DC output

When using DC output(include USB-A output, DC output, Type-C PD 100W output), please ensure that the digital device support the current of the corresponding output port, so as to prevent the interface from overheating and causing damage to the device.

1. Use USB ports to charge digital devices

2 ways to use USB output:

USB-A : Use the USB cable to connect the product and the charging device, and turn on the "USB switch" of the product to charge the device

USB-C: USB-C output interface, also known as Type-C, can provide PD fast charging and the output power is 100W. It will need a cable supporting PD protocol to connect power station and the digital devices. Long press the DC button and the power station will charge the digital devices quickly.

2. Use DC output to power appliances

Long press DC button, the DC indicator light will be on and two DC ports start to provide power at voltage 12V and total current 6A. Connect to the DC output to power appliances. Long press the DC button again, the DC indicator will be off and the power will be cut. This DC output can provide power to DC fan and LED lights etc.

When you are not using DC output, please turn it off with the DC button, otherwise the remaining power will be consumed by itself.

• 10、passaggi per utilizzare la torcia

Il prodotto ha una torcia incorporata.

1. Luce di lettura a LED forte, premere brevemente l'interruttore per accenderla e cambiare le modalità di luminanza: forte — morbida-> SOS



Torcia a LED

- Si prega di non utilizzare la torcia puntata direttamente verso gli occhi per evitare danni causati da una forte luce.

• 11、Servizi post-vendita

Per garantire il tuo diritto legale, ti preghiamo di prestare attenzione a:

1. La scheda di garanzia deve essere sigillata dal venditore prima che possa avere effetto.
2. La scheda di garanzia deve essere adeguatamente conservata dall'utente. Se viene smarrito o alterato, non sarà valido.
3. In caso di guasto causato da motivi non umani, è possibile portare il certificato di garanzia presso il centro di riparazione designato per la riparazione gratuita entro il periodo di garanzia.
4. Il servizio di manutenzione gratuito non sarà disponibile nelle seguenti circostanze anche durante il periodo di garanzia:

- Il servizio di manutenzione gratuito non sarà disponibile nelle seguenti circostanze anche durante il periodo di garanzia:
- I danni al rivestimento e all'aspetto della superficie non rientrano nell'ambito della garanzia;
- Mancanza causata da installazione, imballaggio e uso non corretti non conformi ai requisiti del manuale utente;
- Guasto o danno causato da cause accidentali, provocate dall'uomo o dall'ambiente e altri fattori (funzionamento errato, collisione, voltaggio irragionevole, umidità, ecc.);

Passaggio 5: spegnerlo con il pulsante AC ed estrarre la spina dell'apparecchio quando si interrompe l'uso. Passaggio

Passaggio 6: ricaricalo se è esaurito o esaurito.

Nota:

- Per evitare perdite di alimentazione, spegnerlo con il pulsante AC quando non si utilizza la porta AC.
- Poiché diversi paesi hanno diversi tipi di spina e standard di voltaggio, per evitare pericoli, verificare attentamente se l'apparecchio è compatibile con il prodotto.

• 9、Come utilizzare l'uscita CC

Quando si utilizza l'uscita CC (includere l'uscita USB-A, l'uscita CC, l'uscita di tipo C PD 100 W), assicurarsi che il dispositivo digitale supporti la corrente della porta di uscita corrispondente, in modo da evitare il surriscaldamento dell'interfaccia e danni al dispositivo.

1.Utilizzare le porte USB per caricare i dispositivi digitali

2 modi per utilizzare l'uscita USB:

USB-A : Utilizzare il cavo USB per collegare il prodotto e il dispositivo di ricarica e attivare l'"interruttore USB" del prodotto per caricare il dispositivo

USB-C: l'interfaccia di uscita USB-C, nota anche come Type-C, può fornire una ricarica rapida PD e la potenza di uscita è di 100 W. Avrà bisogno di un cavo che supporti il protocollo PD per collegare la centrale elettrica e i dispositivi digitali. Premere a lungo il pulsante DC e la centrale elettrica caricherà rapidamente i dispositivi digitali.

2.Utilizzare l'uscita CC per alimentare gli apparecchi

Premere a lungo il pulsante CC, l'indicatore CC [si accenderà e due porte CC inizieranno a fornire alimentazione a una tensione di 12 V e una corrente totale di 6 A. Collegare all'uscita CC per alimentare gli apparecchi. Premere di nuovo a lungo il pulsante CC, l'indicatore CC sarà spento e l'alimentazione verrà interrotta. Questa uscita CC può fornire alimentazione alla ventola CC e alle luci a LED, ecc.

Quando non si utilizza l'uscita CC, spegnerla con il pulsante CC, altrimenti l'energia rimanente verrà consumata da sola.

• 10、Steps to use flashlight

The product has a built-in flashlight.

1. Strong LED reading light, short-press the switch to turn it on and switch the modes of luminance: soft→normal→strong
2. Outddor searchlight, short-press the switch to turn it on and switch the modes: lighting mode→SOS signal mode→OFF



Long-range
Lamp Button

- Please don't use the flashlight directly point to eyes to avoid the damage from strong light.

• 11、After-sales services

To ensure your legal right, please pay attention to:

1. The warranty card must be sealed by the seller before it can take effect.
2. The warranty card shall be properly kept by the user. If it is lost or altered, it will be invalid.
3. In case of any failure caused by non-human reasons, you can take the warranty card to the designated repair center for free repair within the warranty period.
4. Free maintenance service will be unavailable under the following circumstances even within the warranty period:

- You will no longer enjoy the warranty if you disassemble, refit or repair the product without permission;
- Damage of surface coating and appearance is not within the scope of warranty;
- Failure caused by incorrect installation, packaging and use which is not in accordance with the requirements of the user manual;
- Failure or damage caused by accidental, man-made reasons or environment and other factors (wrong operation, collision, unreasonable voltage, damp, etc.);

- Failure or damage caused by force majeure like earthquake, fire disaster, tsunami
  Product packaging box and accessories are not within the scope of warranty
  If your product has expired the warranty period, we offer compensated repair service.

• 12、Name and content of toxic and hazardous substances or elements in the product

Toxic and hazardous substances or elements					
Lead	mercury	cadmium	chromium	Polybrominated biphenyls	Polybrominated Diphenyl Ether
0	0	0	0	0	0
0:means that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the component is below the limit requirement specified in the 2002/95/EC (ROHS) standard					

Warning

- AC socket is for output only, no input!
- Do not disassemble, soak in water or leave in fire!

MADE IN CHINA

EC REP
EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a 85051 Ingolstadt
Germany

UK REP
Acumen IBC Ltd
2nd Floor,100 Ock Street
Abingdon, OX14 5DH

• 8、Come utilizzare l'uscita CA

Si prega di leggere le seguenti precauzioni prima dell'uso:

- Assicurarsi che la tensione di ingresso e la frequenza delle apparecchiature elettriche siano coerenti con i parametri di questo prodotto.
- Assicurarsi che la potenza nominale delle apparecchiature elettriche sia inferiore a 700 W, preferibilmente entro l'intervallo di potenza dell'80%.
- Se la potenza nominale delle apparecchiature elettriche è superiore a 700 W, è possibile che venga attivata la protezione da sovraccarico.
- Se la potenza delle apparecchiature elettriche è superiore alla potenza nominale di 700 W, scegliere l'alimentatore portatile Yoobao con potenza maggiore.
- La potenza istantanea di alcune apparecchiature elettriche è maggiore della potenza nominale. Ad esempio, la potenza di avviamento delle apparecchiature di carico induttivo è generalmente 3-8 volte una certa potenza nominale e la potenza di avviamento del tamp a risparmio energetico è dozzine di volte la sua potenza nominale. La situazione di cui sopra non esclude la possibilità di attivare la protezione da sovraccarico di questo prodotto e di disattivare l'alimentazione.

Passaggi per l'utilizzo dell'uscita CA

Passaggio 1: Turn acceso con il pulsante AC e l'indicatore sarà acceso. La carica residua può essere visualizzata sullo schermo a LED.

CA Pulsante di alimentazione CA

Passaggio 2:verificare se la tensione e la frequenza in ingresso sono compatibili con il prodotto.

Passaggio 3:assicurarsi che la velocità di alimentazione sia inferiore alla velocità di alimentazione nominale di questo prodotto.

Passaggio 4:collegare l'apparecchio all'uscita CA.



Presa di uscita CA

3. Caricare con un cavo con spina del caricabatteria per auto collegare la spina del caricabatteria per auto all'accendisigari e l'altra estremità all'interfaccia di ingresso CC "DC5521 IN" della centrale elettrica.

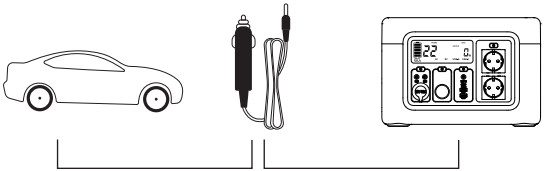

• 1、Vorsicht

Um Sie und andere vor Schaden und das Produkt vor Schäden zu schützen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden

1.Informationen zur Lagerung

- Setzen Sie das Produkt zur Lagerung keiner extrem kalten oder heißen Umgebung (unter -0°C oder über 40°C) aus;
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe der Lüftungsschlitze eines Heizgeräts auf;
- Bitte vermeiden Sie es, das Produkt in eine regnerische oder nasse Umgebung zu stellen;
- Bitte halten Sie es von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder explosiven Materialien fern;
- Bitte halten Sie es von Staub oder einer staubigen Umgebung fern;
- Bewahren Sie das Produkt nicht zusammen mit Münzen, Schmuck, Schlüsseln und anderen Metallgegenständen auf; Andernfalls wird das Produkt beschädigt, die Ladekapazität verringert, die Lebensdauer verkürzt oder sogar explodiert. Das Produkt sollte in einer kühlen und trockenen Umgebung gelagert werden.

2.Über das Ladegerät

- Verwenden Sie kein defektes Ladegerät oder ein Ladegerät mit nicht angepasster Ausgangsspannung;
- Bitte verwenden Sie das Original-Ladegerät, da inkompatible oder unqualifizierte Ladegeräte Gefahren verursachen oder das Produkt beschädigen können;
- Verwenden Sie keine Ladegeräte ohne Sicherheitszertifizierung, um das Produkt aufzuladen.

3.Über die Lagerung von unbenutztem Verlassen

- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie es alle 6 Monate mindestens einmal aufladen, um die Lebensdauer des Produkts (Batteriezellen) zu verlängern. Wenn Sie das Produkt nach längerer Lagerung herausnehmen, laden Sie es bitte vor Gebrauch vollständig auf. Wenn das Produktladegerät nicht ist Im Betrieb muss die Stromversorgung an beiden Enden getrennt werden.

4.Entsorgung von defektem/altem Akku und Ladegerät

- Bitte entsorgen Sie ausgediente Produkte gemäß den Vorschriften und entsorgen Sie die eingebauten Batterien nicht als Hausmüll, um Explosionen und Umweltverschmutzung zu vermeiden.

5. Drücken oder durchbohren Sie das Produkt nicht und setzen Sie das Produkt keinem hohen Außendruck aus, da es sonst zu internen Kurzschlüssen, Überhitzung, Verbrennungen oder Explosionen kommen kann.
6. Stellen Sie dieses Produkt nicht in die Reichweite von Personen mit geringer Physiologie, Wahrnehmung und Mentalität (einschließlich Kindern) und Personen ohne Erfahrung und entsprechendes Wissen. Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts durch die oben genannten Personen, um Missbrauch zu vermeiden.
7. Das Produkt kann nicht als Ersatz für die Netzstromversorgung verwendet werden, um die Lebensdauer der Batteriezellen zu verlängern.
8. Malen oder kleben Sie kein Papier auf dieses Produkt. Farbe und Aufkleber können die Geräteteile blockieren und den normalen Gebrauch beeinträchtigen.
9. Über die Umgebungstemperatur zum Aufladen.

- Lagern Sie das Produkt nicht an heißen oder kalten Orten, verwenden Sie das Produkt bitte in einer Umgebung von 0~60°C;
- Die Temperatur in einem geschlossenen Auto kann im Sommer bis zu 80 °C betragen (das Produkt in einem Auto zu verstauen, kann Sie oder Ihr Auto gefährden.)
- Setzen Sie das Produkt nicht längere Zeit direktem Sonnenlicht aus, da die Temperatur der Batteriezellen stark ansteigt, wenn die Wärmeableitung nicht gestartet wird. Beim Laden des Produkts sollte die Betriebstemperatur zwischen 0 °C und 40 °C liegen.
- Lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von oder in Warmwasserbereitern, Mikrowellenöfen, heißen Kochprodukten oder Teilen mit hohem oder niedrigem Druck. Das Produkt kann überhitzen und einen Brand verursachen.

10. Über die Produktreinigung

- Verwenden Sie ein trockenes Handtuch oder einen Radiergummi, um das Produkt oder das Ladegerät abzuwischen.
- Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien oder Reinigungsmittel.

11. Bitte zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht, da sonst die Garantie ungültig wird.

• 7、Come caricare il prodotto

Si prega di leggere prima le seguenti note:
Gli accessori sono solo dotati. Quando si utilizza il pannello sotor per caricare, si consiglia di utilizzare 100 W per ottenere una maggiore efficienza di carica, con questo prodotto. È vietato l'uso su altri apparecchi elettrici. Il prodotto è completamente carico quando l'indicatore di alimentazione smette di lampeggiare e rimane acceso. Ptease interrompere la carica e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA.

Possiamo caricare il prodotto nei seguenti quattro modi:

1. Ricarica CA Il prodotto adotta la tecnologia di ricarica rapida per la ricarica CA e la potenza massima in ingresso può raggiungere i 500 W.

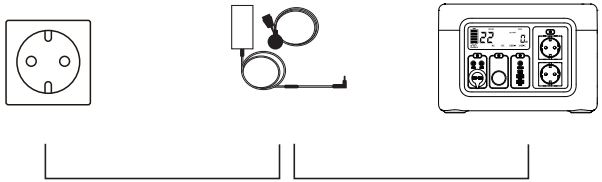

2. Ricarica con pannello solare. Collegare un'estremità del cavo al pannello solare (il pannello solare deve essere acquistato separatamente) e inserire l'altra estremità nell'interfaccia di ingresso CC "DC5521 IN" del prodotto per caricare il prodotto (si consiglia di acquistare pannelli solari appositamente progettato per questo prodotto).

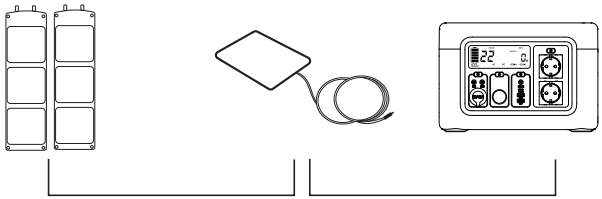



EN700P Schermo

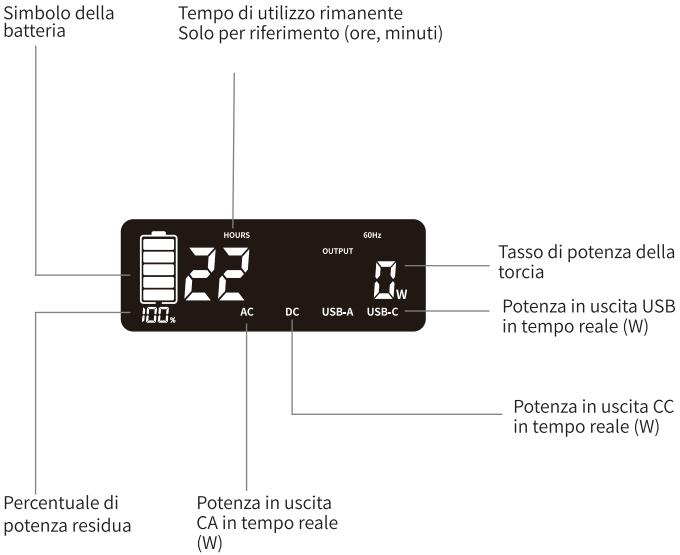

• 2、Betriebshinweise

1. Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, stimmt der tatsächliche Leistungspegel aufgrund des Transports mit geringem Stromverbrauch möglicherweise nicht mit der Leistungsanzeige überein. Bitte laden und entladen Sie das Produkt für 2-3 Wiederverwendungen und es wird wieder normal sein.
2. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, bedecken Sie es bitte nicht mit Handtüchern, Kleidung usw. und stellen Sie sicher, dass mehr als 10 cm Platz zur Wärmeableitung um das Produkt herum vorhanden sind.
3. Bitte halten Sie das Produkt und die elektrischen Produkte trocken, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit und Flüssigkeit in das Produkt eindringen, da dies sonst die internen Teile oder Schaltkreise des Geräts beschädigen kann.

- Schalten Sie das Produkt nicht ein, wenn es nass ist. Wenn das Produkt bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es bitte sofort aus. (Wenn das Produkt nicht heruntergefahren werden kann, lassen Sie es sein und wenden Sie sich sofort an den Kundendienst.)

4. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung, in der Staub oder staubige Substanzen konzentriert sind, was zu Produktversagen, Feuer oder Explosion führen kann.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht in brennbaren und explosiven Umgebungen wie Benzin, Gas, Chemikalien, Minen usw., da es sonst die Sicherheit gefährden kann. Betreiben Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen immer gemäß den Vorschriften, Anweisungen und Schildern.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer korrosiven Umgebung, da es sonst zu Schäden am Produkt kommt.
7. Verwenden Sie das Produkt nicht bei Gewitter. Das Produkt kann Fehlfunktionen aufweisen und das Risiko von Blitzeinschlägen erhöhen.
8. Bitte stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche, um zu verhindern, dass es herunterfällt, da es sonst das Produkt beschädigen oder zum Ausfall von Teilen führen kann.
9. Informationen zum Aufladen des Produkts

- Bitte verwenden Sie das Original-Ladegerät von Yoobao, um das Produkt aufzuladen.
- Überschreiten Sie nicht die Ladezeit dieses Produkts. Bitte trennen Sie das Ladegerät, wenn es vollständig aufgeladen ist. Es wird empfohlen, tagsüber oder wenn jemand anwesend ist, aufzuladen, um eine einfache Inspektion zu ermöglichen.
- Aufgrund der Energieumwandlung während des Ladevorgangs kann sich dieses Produkt erwärmen. Dies ist ein normales Phänomen. Bitte seien Sie vorsichtig bei der Übergabe.

10.Über die Entladung des Produkts

- Nach dem Entladen des Produkts, wenn die verbleibende Energie das letzte ist oder die Anzeige blinkt, stellen Sie die Verwendung sofort ein und laden Sie es vor der Verwendung vollständig auf, wodurch die Lebensdauer der Batterie verlängert werden kann.

• 3、Packungsinhalt

Die Inhalte werden je nach den Bedürfnissen der verschiedenen Regionen unterschiedlich sein. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Yoobao-Servicecenter.

NO	Packaging List	Type
1	EN700Q	Standard
2	Adapter	Standard
3	Autoladestecker zum DC-Kabel	Standard
4	Manueller	Standard

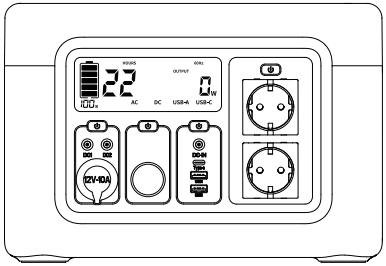

• 4、Produkteinführung

EN700Q ist ein multifunktionales Notfall-Energiespeicher-Netzteil. Es verwendet eine UL-zugelassene Automobil-Stromzelle und eine effiziente SPWM-Wechselrichter-Umwandlungstechnologie. Es ist langlebiger und hat eine längere Lebensdauer als gewöhnliche Batteriezellen. Es genießt den Ruf eines „mobilen Kraftwerks im Freien“. Es ist weit verbreitet in Outdoor-Partys und Camping, Haushaltsnotfällen, Live-Übertragungen im Freien, mobilen Büros, medizinischer Rettung, Notfallrettung, Reparatur von Stromgeräten, Kommunikationsnotfällen und anderen Bereichen. Es ist mit den meisten digitalen Geräten und Haushaltsgeräten mit einer Leistung von weniger als 700 W kompatibel.

• 5、Specifiche

Specifica			
Modello	EN700Q	Capacità della batteria	614 Wh (LiFePO4)
Uscita CA*2	AC 700W 220V-240V~50Hz /100V-120V~60Hz(onda sinusoidale pre)		
capacità della batteria	192000mAh/25.6V (Lithium Iron Phosphate)		
Ingresso CA	500W（220V-240V~50Hz /100V-120V~60Hz）		
Uscita di tipo C	DC 5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓3A/15V⎓3A/20V⎓5A (PD 100W)		
Ingresso DC5521	12V-28V⎓5A (Max 120W)		
Uscita USB A1	DC 5V⎓2.4A	Uscita USB A1+A2	DC 5V⎓3A（Max）
Uscita USB A2	DC 5V⎓2.4A	Luce LED	2W
Presa per caricabatteria da auto DC+	DC 12V⎓10A	Dimensioni del prodotto	305x200x210mm (About)
		Peso	8.5 kg (aproximadamente)
Temperatura di carica	0°C-50°C	Temperatura di scarico	-5°C-65°C

• 6、Struttura e funzioni

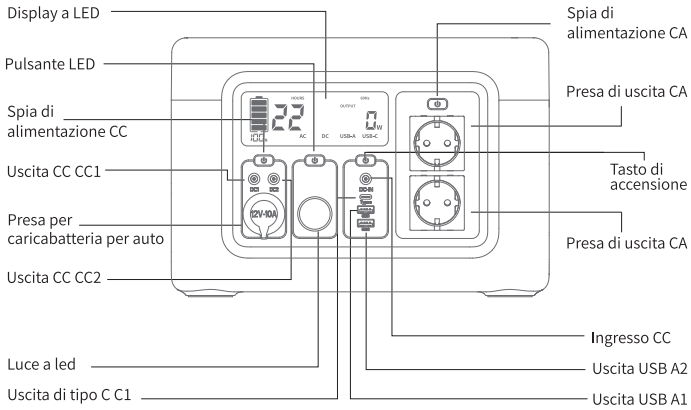

• 3、Contenuto della confezione

I contenuti saranno diversi a seconda delle esigenze delle diverse regioni. Si prega di contattare il centro di assistenza Yoobao in caso di domande.

NO	Tipo di elenco di imballaggio	Type
1	Norma EN700Q	Standard
2	Adattatore	Standard
3	Connettore di ricarica per auto a cavo CC	Standard
4	manuale	Standard

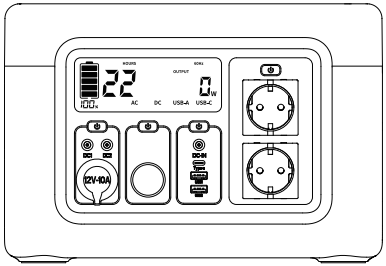

• 4、Introduzione al prodotto

EN700Q è un alimentatore multifunzionale di accumulo di energia di emergenza. Adotta la cella di alimentazione dell'automobile autorizzata UL e l'efficiente tecnologia di conversione dell'inverter SPWM. È più durevole e ha una durata del ciclo più lunga rispetto alle normali celle della batteria. Gode della reputazione di "centrale elettrica mobile all'aperto". È ampiamente utilizzato in feste all'aperto e campeggio, emergenza domestica, trasmissione in diretta all'aperto, ufficio mobile, soccorso medico, soccorso di emergenza, riparazione di apparecchiature elettriche, emergenza di comunicazione e altri campi. È compatibile con la maggior parte degli apparecchi digitali e degli elettrodomestici di potenza inferiore a 700 W.

• 5、Specification

Spezifikation			
Modell	EN700Q	Batteriekapazität	614.4Wh(LiFePO4)
AC-Ausgang*2	AC 700W 220V-240V~50Hz /100V-120V~60Hz (vorgeschaltete Sinuswelle)		
Battery Capacity	192000mAh/25.6V (Lithium Iron Phosphate)		
AC-Eingang	500W (220V-240V~50Hz /100V-120V~60Hz)		
Typ-C-Ausgang	DC 5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓3A/15V⎓3A/20V⎓5A (PD 100W)		
DC5521 Eingang	12V-28V⎓5A (Max 120W)		
USB-A1-Ausgang	DC 5V⎓2.4A	USB A1+A2 Ausgang	DC 5V⎓3A (Max)
USB-A2-Ausgang	DC 5V⎓2.4A	LED-Licht	2W
DC+Autoladebuchse	DC 12V⎓10A	Produktgröße	305x200x210mm (About)
		Gewicht	8.5 kg (ungefähr)
Ladetemperatur	0°C-50°C	Entladetemperatur	-5°C-65°C

• 6、Struktur und Funktionen

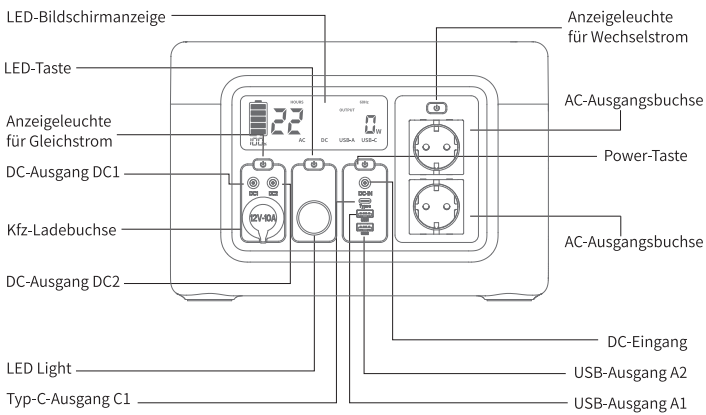

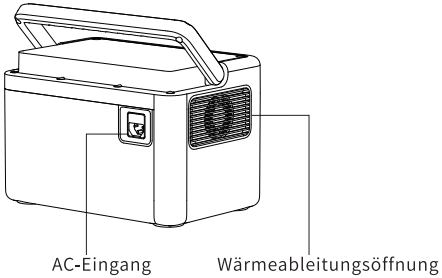

EN700P Bildschirm

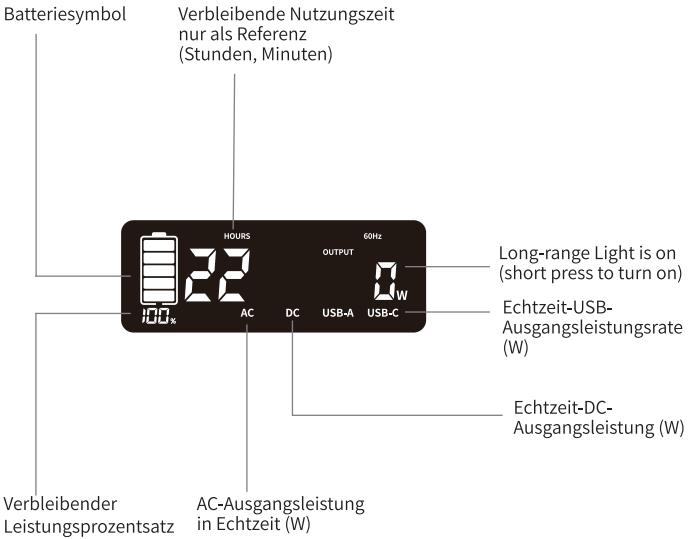

• 2、Precauzioni di funzionamento

1. Quando si utilizza questo prodotto per la prima volta, a causa del trasporto a bassa potenza, il livello di potenza effettivo potrebbe non corrispondere all'indicatore di alimentazione, caricare e scaricare il prodotto per 2-3 riciclaggi e tornerà alla normalità.
2. Quando si utilizza questo prodotto, non coprirlo con asciugamani, vestiti, ecc. e assicurarsi di mantenere uno spazio di dissipazione del calore superiore a 10 cm attorno al prodotto.
3. Tenere il prodotto e i prodotti elettrici asciutti per evitare che umidità e liquidi entrino nel prodotto, altrimenti potrebbero danneggiare le parti interne o i circuiti del dispositivo.

- Non accendere il prodotto quando è bagnato, se il prodotto è già acceso, si prega di spegnerlo immediatamente (se il prodotto non può essere spento, lasciarlo stare e contattare immediatamente il centro di assistenza post-vendita).

4. Non utilizzare il prodotto in un ambiente in cui sono concentrate polvere o sostanze polverose, che potrebbero causare guasti al prodotto, incendi o esplosioni.
5. Non utilizzare il prodotto in ambienti infiammabili ed esplosivi come benzina, gas, agenti chimici, miniere, ecc., altrimenti potrebbe mettere in pericolo la sicurezza Operare sempre secondo le norme, le istruzioni e la segnaletica in pericolo di esplosione enambienti.
6. Non utilizzare il prodotto in un ambiente corrosivo, altrimenti danneggerà il prodotto.
7. Non utilizzare il prodotto durante i temporali. Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente e aumentare il rischio di fulmini.
8. Posizionare il prodotto su una superficie piana per evitare che il prodotto cada, altrimenti potrebbe danneggiare il prodotto o causare guasti alle parti.
9. Informazioni sulla ricarica del prodotto

- Si prega di utilizzare il caricatore originale Yoobao per caricare il prodotto. Non superare il tempo di ricarica di questo prodotto. Si prega di scollegare il caricabatterie quando completamente carico. Si consiglia di caricare durante il
- giorno o in presenza di qualcuno per una facile ispezione.
  A causa della conversione di energia durante la carica, questo prodotto potrebbe surriscaldarsi. Questo è un fenomeno normale. Si prega di fare
- attenzione durante la consegna.

10.Informazioni sullo scarico del prodotto

Dopo aver scaricato il prodotto, quando la carica residua è l'ultima o l'indicatore lampeggia, interrompere immediatamente l'uso e caricarlo completamente prima di utilizzarlo, il che può prolungare la durata della batteria.

6. Non mettere questo prodotto alla portata di persone con fisiologia, percezione e mentalità basse (compresi i bambini) e persone senza esperienza e conoscenze correlate. Evitare che le persone di cui sopra utilizzino questo prodotto per evitare un uso improprio.
7. Il prodotto non può essere utilizzato come sostituto dell'alimentazione CA di rete per prolungare la durata del ciclo delle celle della batteria.
8. Non dipingere o incollare carta su questo prodotto. La vernice e gli adesivi possono bloccare le parti dell'attrezzatura e compromettere il normale utilizzo.
9. Informazioni sulla temperatura ambiente per la ricarica.

- Non conservare il prodotto in luoghi caldi o freddi, utilizzare il prodotto in un ambiente di 0~60°C;
- La temperatura all'interno di un'auto chiusa in estate può raggiungere gli 80°C (l'inserimento del prodotto in un'auto può mettere in pericolo te o la tua auto).
- Non esporre il prodotto direttamente alla luce solare per lungo tempo, poiché quando la dissipazione del calore non viene avviata, la temperatura delle celle della batteria aumenterà bruscamente[y. Durante la ricarica del prodotto, la temperatura di esercizio deve essere compresa tra 0°C e 40°C.
- Non conservare il prodotto vicino o all'interno di scaldabagni, forni a microonde, prodotti di cottura caldi o parti ad alta e bassa pressione. Il prodotto potrebbe surriscaldarsi e provocare incendi.

10. Informazioni sulla pulizia del prodotto

- Utilizzare un asciugamano asciutto o una gomma per pulire il prodotto o il caricatore.
- Non utilizzare prodotti chimici corrosivi o detergenti.

11. Si prega di non smontare, riparare o modificare il prodotto, altrimenti la garanzia non sarà valida.

• 7、So laden Sie das Produkt auf

Bitte lesen Sie zuerst die folgenden Hinweise:
Zubehör wird nur bestückt. Bei Verwendung von Sotor Panet zum Aufladen wird empfohlen, 100 W zu verwenden, um mit diesem Produkt eine höhere Ladeeffizienz zu erreichen. Die Verwendung mit anderen Elektrogeräten ist verboten. Das Produkt ist vollständig aufgeladen, wenn die Betriebsanzeige aufhört zu blinken und dauerhaft leuchtet. Bitte unterbrechen Sie den Ladevorgang und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

Wir können das Produkt auf die folgenden vier Arten aufladen:
1. Wechselstromladung
Das Produkt verwendet eine Schnellladetechnologie für das Laden mit Wechselstrom, und die maximale Eingangsleistung kann 500 W erreichen.

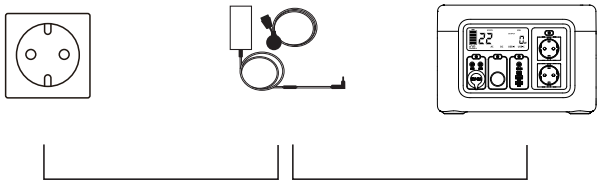

2. Laden mit Solarpanel. Schließen Sie ein Ende des Kabels an das Solarmodul an (das Solarmodul muss separat erworben werden) und stecken Sie das andere Ende in die DC-Eingangsschnittstelle „DC5521 IN“ des Produkts, um das Produkt aufzuladen (es wird empfohlen, Solarmodule speziell zu kaufen für dieses Produkt entwickelt).

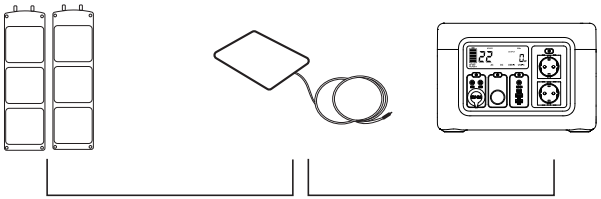

3. Laden Sie mit einem Kabel mit Autoladestecker auf, verbinden Sie den Autoladestecker mit dem Zigarettenanzünder und das andere Ende mit der DC-Eingangsschnittstelle "DC5521 IN" des Kraftwerks.

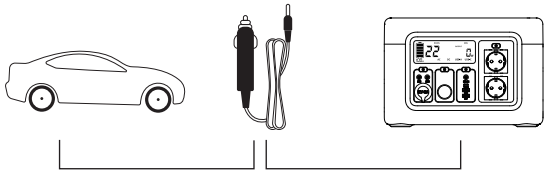

• 1、Attenzioni

Per proteggere te e gli altri da danni e il prodotto da danni, leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto

1. Informazioni sull'archiviazione

- Non esporre il prodotto a un ambiente estremamente freddo o caldo (al di sotto di -0°C o superiore a 40°C) per la conservazione;
- Non posizionare il prodotto vicino allo sfiato di un dispositivo di riscaldamento;
- Si prega di evitare di mettere il prodotto in un ambiente piovoso o umido;
- Si prega di tenerlo lontano da liquidi, gas o materiali esplosivi infiammabili;
- Si prega di tenerlo lontano dalla polvere o da un ambiente polveroso;
- Non conservare il prodotto con monete, gioielli, chiavi e altri oggetti metallici; in caso contrario, danneggerà il prodotto, ridurrà la capacità di carica, ridurrà la durata o addirittura esploderà. Il prodotto deve essere conservato in un ambiente fresco e asciutto.

2. Informazioni sul caricatore

- Non utilizzare un caricabatteria difettoso o un caricabatteria con tensione di uscita non corrispondente;
- Utilizzare il caricabatteria originale, poiché caricatori non compatibili o non qualificati possono causare pericolo o danneggiare il prodotto;
- Non utilizzare caricatori senza certificazione di sicurezza per caricare il prodotto.

3. Informazioni sullo stoccaggio di lasciare inutilizzato

- Assicurarsi di caricarlo almeno una volta ogni 6 mesi per prolungare la [vita del prodotto (celle della batteria). Quando si estrae il prodotto dopo un lungo periodo di conservazione, caricarlo completamente prima dell'uso. Quando il caricatore del prodotto non lo è in uso, l'alimentazione deve essere scollegata ad entrambe le estremità.

4. Informazioni sullo smaltimento della batteria e del caricabatterie difettosi \ vecchi

- Smaltire i prodotti rottamati in conformità con le normative e non smaltire le batterie integrate come rifiuti domestici per evitare esplosioni e inquinamento.

5. Non comprimere o forare il prodotto e non sottoporre il prodotto a un'elevata pressione esterna, altrimenti potrebbe causare cortocircuiti interni, surriscaldamento, bruciature o esplosioni.

- Falla o daño causado por fuerza mayor como terremoto, incendio, tsunami La caja de empaque del producto y los accesorios no están dentro del alcance de la garantía Si su producto ha vencido el período de garantía, ofrecemos un servicio de reparación compensado.

• 12、Nombre y contenido de sustancias o elementos tóxicos y peligrosos en el producto

Sustancias o elementos tóxicos y peligrosos					
Plomo	Mercurio	cadmio	cromo	Bifenilos polibromados	Éter difenílico polibromado
0	0	0	0	0	0
0: significa que el contenido de la sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos del componente está por debajo del requisito límite especificado en la norma 2002/95/EC (ROHS)					

Advertencia

- El enchufe de CA es solo para salida, ¡no para entrada!
- No desmonte, sumerja en agua ni deje en el fuego!

MADE IN CHINA

EC REP
EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a 85051 Ingolstadt
Germany

UK REP
Acumen IBC Ltd
2nd Floor,100 Ock Street
Abingdon, OX14 5DH

• 8、Verwendung des AC-Ausgangs

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die folgenden Vorsichtshinweise:

- Bitte stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung und -frequenz der Elektrogeräte mit den Parametern dieses Produkts übereinstimmen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Nennleistung elektrischer Geräte weniger als 700 W beträgt, vorzugsweise innerhalb des Leistungsbereichs von 80 %.
- Wenn die Nennleistung elektrischer Geräte höher als 700 W ist, kann der Überlastschutz aktiviert werden.
- Wenn die Leistung elektrischer Geräte höher als die Nennleistung von 700 W ist, wählen Sie bitte ein tragbares Yoobao-Netzteil mit höherer Leistung.
- Die Momentanleistung einiger elektrischer Geräte ist größer als ihre Nennleistung. Beispielsweise beträgt die Startleistung von induktiven Lastgeräten im Allgemeinen das 3- bis 8-fache einer bestimmten Nennleistung, und die Startleistung von Energiesparstampfern beträgt das Dutzendfache ihrer Nennleistung. Die obige Situation schließt die Möglichkeit nicht aus, den Überlastschutz dieses Produkts zu aktivieren und die Stromversorgung auszuschalten.

Schritte zur Verwendung des AC-Ausgangs

Schritt 1: Schalten Sie es mit der AC-Taste ein und die Anzeige leuchtet. Die verbleibende Leistung kann auf dem LED-Bildschirm angezeigt werden.

AC AC-Netzschalter

Schritt 2: Überprüfen Sie, ob die Eingangsspannung und -frequenz mit dem Produkt kompatibel ist.

Schritt 3: Stellen Sie sicher, dass die Leistungsrate unter der Nennleistung dieses Produkts liegt.

Schritt 4: Schließen Sie das Gerät an den AC-Ausgang an.



AC-Ausgangsbuchse

Schritt 5: Schalten Sie es mit der AC-Taste aus und ziehen Sie den Gerätestecker heraus, wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden.

Schritt 6: Bitte laden Sie es auf, wenn es schwach oder leer ist.

Notiz:

- Um Stromverlust zu vermeiden, schalten Sie es bitte mit der AC-Taste aus, wenn Sie den AC-Anschluss nicht verwenden.
- Da verschiedene Länder unterschiedliche Steckertypen und Spannungsstandards haben, überprüfen Sie bitte sorgfältig, ob das Gerät mit dem Produkt kompatibel ist, um Gefahren zu vermeiden.

• 9、Verwendung des DC-Ausgangs

Stellen Sie bei Verwendung des DC-Ausgangs (einschließlich USB-A-Ausgang, DC-Ausgang, Typ-C-PD-100-W-Ausgang) sicher, dass das digitale Gerät den Strom des entsprechenden Ausgangsports unterstützt, um zu verhindern, dass die Schnittstelle überhitzt und beschädigt wird Gerät.

1. Verwenden Sie USB-Anschlüsse, um digitale Geräte aufzuladen

2.Möglichkeiten zur Verwendung des USB-Ausgangs:

USB-A : Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Produkt und das Ladegerät zu verbinden und schalten Sie den „USB-Schalter“ des Produkts ein, um das Gerät aufzuladen

USB-C: Die USB-C-Ausgangsschnittstelle, auch bekannt als Typ-C, kann PD-Schnellladung ermöglichen und die Ausgangsleistung beträgt 100 W. Es wird ein Kabel benötigt, das das PD-Protokoll unterstützt, um die Power Station und die Digit-Geräte zu verbinden. Drücken Sie lange die DC-Taste und das Kraftwerk lädt die digitalen Geräte schnell auf.

2. Verwenden Sie den DC-Ausgang, um Geräte mit Strom zu versorgen

Halten Sie die DC-Taste lange gedrückt, die DC-Anzeige leuchtet auf und zwei DC-Anschlüsse beginnen mit der Bereitstellung von Strom bei einer Spannung von 12 V und einem Gesamtstrom von 6 A. An den DC-Ausgang anschließen, um Geräte mit Strom zu versorgen. Drücken Sie die DC-Taste erneut lange, die DC-Anzeige erlischt und die Stromversorgung wird unterbrochen. Dieser DC-Ausgang kann DC-Lüfter und LED-Leucht en usw. mit Strom versorgen.

Wenn Sie den DC-Ausgang nicht verwenden, schalten Sie ihn bitte mit der DC-Taste aus, da sonst die verbleibende Leistung von selbst verbraucht wird.

• 10、Pasos para usar la linterna

El producto tiene una linterna incorporada.

1. Luz de lectura LED fuerte, presione brevemente el interruptor para encenderlo y cambie los modos de luminancia: fuerte, suave-> S0S



Linterna LED

- Por favor, no utilice la linterna apuntando directamente a los ojos para evitar el daño de la luz fuerte.

• 11、servicios postventa

Para garantizar su derecho legal, preste atención a:

1. La tarjeta de garantía debe ser sellada por el vendedor antes de que pueda surtir efecto.
2. La tarjeta de garantía deberá ser debidamente conservada por el usuario. Si se pierde o se altera, no será válido.
3. En cas de panne causée par des raisons non humaines, vous pouvez apporter la carte de garantie au centre de réparation désigné pour une réparation gratuite pendant la période de garantie.
4. El servicio de mantenimiento gratuito no estará disponible en las siguientes circunstancias, incluso dentro del período de garantía:

- Ya no disfrutará de la garantía si desmonta, vuelve a montar o repara el producto sin permiso;
- El daño del revestimiento de la superficie y la apariencia no están dentro del alcance de la garantía;
- Falla causada por una instalación, embalaje y uso incorrectos que no están de acuerdo con los requisitos del manual del usuario;
- Falla o daño causado por razones accidentales, provocadas por el hombre o por el medio ambiente y otros factores (operación incorrecta, colisión, voltaje irrazonable, humedad, etc.);

Paso 5: apáguelo con el botón AC y desconecte el enchufe del aparato cuando deje de usarlo.

Paso 6: recárguelo si tiene poca batería o está agotada.

Nota:

- Para evitar la pérdida de energía, apáguelo con el botón AC cuando no esté usando el puerto AC.
- Dado que los diferentes países tienen diferentes estándares de voltaje y tipo de enchufe, para evitar peligros, verifique cuidadosamente si el aparato es compatible con el producto.

• 9、Cómo utilizar la salida de CC

Cuando use la salida de CC (incluya la salida USB-A, la salida de CC, la salida de tipo C PD de 100 W), asegúrese de que el dispositivo digital admita la corriente del puerto de salida correspondiente, para evitar que la interfaz se sobrecaliente y cause daños a la dispositivo.

1. Utilice puertos USB para cargar dispositivos digitales
2. formas de usar la salida USB:

USB-A : Use el cable USB para conectar el producto y el dispositivo de carga, y encienda el "interruptor USB" del producto para cargar el dispositivo

USB-C: la interfaz de salida USB-C, también conocida como Tipo-C, puede proporcionar una carga rápida de PD y la potencia de salida es de 100W. Necesitará un cable compatible con el protocolo PD para conectar la estación de energía y los dispositivos digitales. Mantenga presionado el botón DC y la central eléctrica cargará los dispositivos digitales rápidamente.

2. Utilice la salida de CC para alimentar aparatos

Mantenga presionado el botón de CC, el indicador de CC [debe estar encendido y dos puertos de CC comienzan a proporcionar energía a un voltaje de 12 V y una corriente total de 6 A. Conéctese a la salida de CC para alimentar los aparatos.

Mantenga presionado el botón de CC nuevamente, el indicador de CC se apagará y se cortará la energía. Esta salida de CC puede proporcionar energía al ventilador de CC y luces LED, etc.

Cuando no esté utilizando la salida de CC, apáguela con el botón de CC; de lo contrario, la energía restante se consumirá sola.

• 10、Schritte zur Verwendung der Taschenlampe

Das Produkt verfügt über eine eingebaute Taschenlampe.

1.Starkes LED-Leselicht, drücken Sie kurz den Schalter, um es einzuschalten, und wechseln Sie die Leuchtdichtemodi: stark - weich - SOS



LED-Taschenlampe

- Bitte verwenden Sie die Taschenlampe nicht direkt auf die Augen, um Schäden durch starkes Licht zu vermeiden.

• 11、Kundendienst

Zur Wahrung Ihres Rechtsanspruchs beachten Sie bitte:

1. Die Garantiekarte muss vom Verkäufer versiegelt werden, bevor sie gültig ist.
2. Die Garantiekarte ist vom Benutzer ordnungsgemäß aufzubewahren. Wenn es verloren geht oder verändert wird, wird es ungültig.
3. Im Falle eines Fehlers, der durch nichtmenschliche Gründe verursacht wurde, können Sie die Garantiekarte zur kostenlosen Reparatur innerhalb der Garantiezeit zum angegebenen Reparaturzentrum bringen.
4. Der kostenlose Wartungsservice ist unter den folgenden Umständen auch innerhalb der Garantiezeit nicht verfügbar:

- Die Garantie erlischt, wenn Sie das Produkt ohne Erlaubnis zerlegen, umbauen oder reparieren;
- Beschädigungen der Oberflächenbeschichtung und des Aussehens fallen nicht unter die Garantie;
- Fehler, die durch falsche Installation, Verpackung und Verwendung verursacht wurden, die nicht den Anforderungen des Benutzerhandbuchs entsprechen;
- Ausfälle oder Schäden, die durch zufällige, vom Menschen verursachte Gründe oder die Umgebung und andere Faktoren (falscher Betrieb, Kollision, unangemessene Spannung, Feuchtigkeit usw.) verursacht wurden;

- Ausfall oder Beschädigung durch höhere Gewalt wie Erdbeben, Brandkatastrophe, Tsunami Produktverpackung und Zubehör fallen nicht unter die Garantie. Wenn die Garantiezeit für Ihr Produkt abgelaufen ist, bieten wir einen kompensierten Reparaturservice an.

• 12、Name und Inhalt von giftigen und gefährlichen Stoffen oder Elementen im Produkt

Giftige und gefährliche Stoffe oder Elemente					
Leitung	Merkur	cadmium	Chrom	Polybromierte biphenyls	polybromierter Diphenylether
0	0	0	0	0	0
0:bedeutet, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in allen homogenen Materialien der Komponente unterhalb der in der Norm 2002/95/EG (ROHS) festgelegten Grenzwerte liegt					

Warnung
- AC-Buchse dient nur als Ausgang, kein Eingang!
- Nicht zerlegen, in Wasser einweichen oder ins Feuer lassen!

MADE IN CHINA

EC REP
EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a 85051 Ingolstadt
Germany

UK REP
Acumen IBC Ltd
2nd Floor,100 Ock Street
Abingdon, OX14 5DH

• 8、Cómo usar la salida de CA

Lea las siguientes precauciones antes de usar:
- Asegúrese de que el voltaje de entrada y la frecuencia del equipo eléctrico sean consistentes con los parámetros de este producto.
- Asegúrese de que la potencia nominal del equipo eléctrico sea inferior a 700 W, preferiblemente dentro del rango de potencia del 80%.
- Si la potencia nominal del equipo eléctrico es superior a 700W, la protección contra sobrecarga puede activarse.
- Si la potencia del equipo eléctrico es superior a la potencia nominal de 700 W, elija la fuente de alimentación portátil Yoobao con mayor potencia.
- La potencia instantánea de algunos equipos eléctricos es superior a su potencia nominal. Por ejemplo, la potencia de arranque de los equipos de carga inductiva es generalmente de 3 a 8 veces mayor que una determinada potencia nominal, y la potencia de arranque de la apisonadora de ahorro de energía es decenas de veces mayor que su potencia nominal. La situación anterior no descarta la posibilidad de activar la protección contra sobrecargas de este producto y desconectar la fuente de alimentación.

Pasos para usar la salida de CA

Paso 1: Turno Enciéndalo con el botón AC y el indicador estará encendido. La energía restante se puede ver en la pantalla LED.

AC Botón de alimentación de CA

Paso 2: compruebe si el voltaje y la frecuencia de entrada son compatibles con el producto.

Paso 3: asegúrese de que la tasa de potencia esté por debajo de la tasa de potencia nominal de este producto.

Paso 4: Conecte el aparato a la salida de CA.



Zócalo de salida de CA

3. Cargue con un cable con enchufe de cargador de automóvil, conecte el enchufe de cargador de automóvil al encendedor de cigarrillos y el otro extremo a la interfaz de entrada de CC "DC5521 IN" de la central eléctrica.

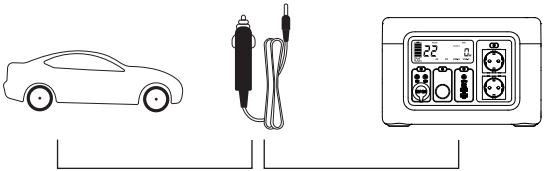

• 1、Précautions

Pour vous protéger, vous et les autres, contre les dommages et le produit contre les dommages, veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser le produit

1. À propos du stockage

- N'exposez pas le produit à un environnement extrêmement froid ou chaud (inférieur à -0 °C ou supérieur à 40 °C) pour le stockage ;
- Ne placez pas le produit près de la bouche d'aération d'un appareil de chauffage;
- Veuillez éviter de mettre le produit dans un environnement pluvieux ou humide ;
- Veuillez le tenir à l'écart des liquides inflammables, des gaz ou des matériaux explosifs ;
- Veuillez le tenir à l'écart de la poussière ou d'un environnement poussiéreux ;
- Ne rangez pas le produit avec des pièces de monnaie, des bijoux, des clés et d'autres objets métalliques ; sinon, cela endommagera le produit, réduira la capacité de charge, raccourcira la durée de vie ou même s'étendra. Le produit doit être stocké dans un environnement frais et sec.

2.À propos du chargeur

- N'utilisez pas un chargeur défectueux ou un chargeur dont la tension de sortie ne correspond pas ;
- Veuillez utiliser le chargeur d'origine, car des chargeurs incompatibles ou non qualifiés peuvent causer un danger ou endommager le produit ;
- N'utilisez pas de chargeurs sans certification de sécurité pour charger le produit.

3. À propos du stockage de laisser inutilisé

- Veuillez vous assurer de le recharger au moins une fois tous les 6 mois pour prolonger la durée de vie du produit (cellules de batterie). Lorsque vous retirez le produit après un stockage à long terme, chargez-le complètement avant utilisation. Lorsque le chargeur du produit n'est pasen cours d'utilisation, l'alimentation doit être déconnectée aux deux extrémités.

4.À propos de l'élimination de l'ancienne batterie et du chargeur défectueux

- Veuillez jeter les produits mis au rebut conformément à la réglementation et ne jetez pas les batteries intégrées comme des ordures ménagères pour éviter les explosions et la pollution.

5. Ne pressez pas ou ne percez pas le produit et ne le soumettez pas à une pression externe élevée, sinon cela pourrait provoquer un court-circuit interne, une surchauffe, une brûlure ou une explosion.

6. Ne placez pas ce produit à la portée des personnes ayant une physiologie, une perception et une mentalité faibles (y compris les enfants) et des personnes sans expérience ni connaissances connexes. Évitez que les personnes ci-dessus utilisent ce produit pour éviter une mauvaise utilisation.
7. Le produit ne peut pas être utilisé comme substitut de l'alimentation secteur afin de prolonger la durée de vie des cellules de la batterie.
8. Ne peignez pas ou ne collez pas de papier sur ce produit. La peinture et les autocollants peuvent bloquer les pièces de l'équipement et affecter l'utilisation normale.
9. À propos de la température ambiante pour le chargement.

- Ne stockez pas le produit dans des endroits chauds ou froids, veuillez utiliser le produit dans un environnement de 0 à 60 °C ;
- La température à l'intérieur d'une voiture fermée en été peut atteindre 80 °C (mettre le produit dans une voiture peut vous mettre en danger, vous ou votre voiture).
- N'exposez pas directement le produit à la lumière du soleil pendant une longue période, car lorsque la dissipation de chaleur n'est pas démarrée, la température des cellules de la batterie augmentera fortement. Lors du chargement du produit, la température de fonctionnement doit être comprise entre 0°C et 40°C.
- Ne stockez pas le produit à proximité ou à l'intérieur de chauffe-eau, de fours à micro-ondes, de produits de cuisson chauds ou de pièces à haute et basse pression. Le produit peut surchauffer et provoquer un incendie.

10. À propos du nettoyage du produit

- Utilisez une serviette sèche ou une gomme pour essuyer le produit ou le chargeur.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyants corrosifs.

11.Veuillez ne pas démonter, réparer ou modifier le produit, sinon la garantie sera invalide.

• 7、Cómo cargar el producto

Lea primero las siguientes notas:
Los accesorios solo están equipados. Al usar sotor panet para cargar, se recomienda usar 100 W para lograr una mayor eficiencia de carga con este producto. Está prohibido su uso en otros aparatos eléctricos. El producto está completamente cargado cuando el indicador de encendido deja de parpadear y permanece encendido. Detenga la carga y desenchufe el cable de alimentación de la toma de CA.

Podemos cargar el producto de las siguientes cuatro formas:
1. Charge CA
El producto adopta tecnología de carga rápida para carga de CA y la potencia de entrada máxima puede alcanzar los 500W.

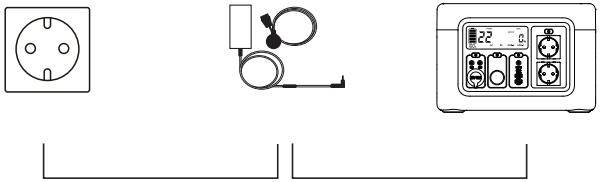

2. Carga con panel solar. Conecte un extremo del cable al panel solar (el panel solar debe comprarse por separado) e inserte el otro extremo en la interfaz de entrada de CC "DC5521 IN" del producto para cargar el producto (se recomienda comprar paneles solares especialmente diseñado para este producto).

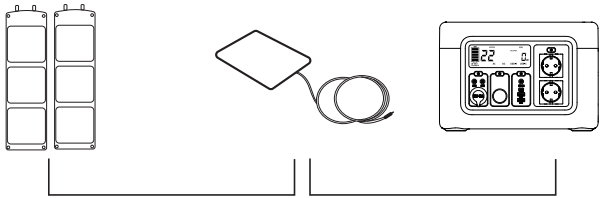



Entrada de CA Ventilación de disipación de calor

EN700P Pantalla

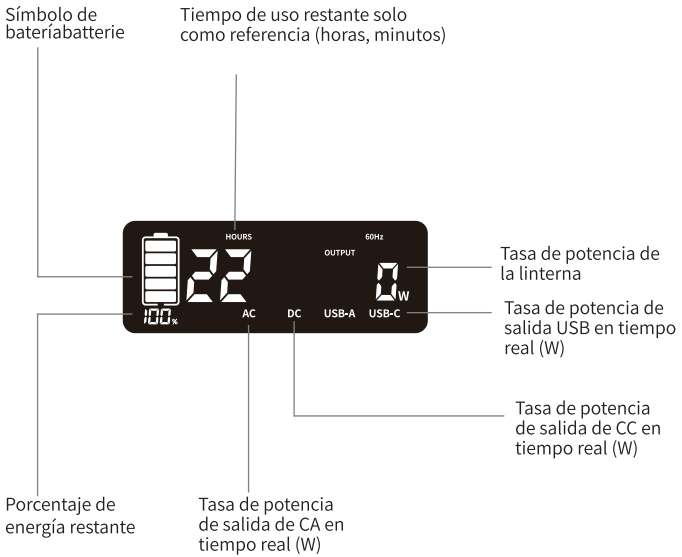

• 2、Précautions d'utilisation

1. Lorsque vous utilisez ce produit pour la première fois, en raison d'un transport à faible puissance, le niveau de puissance réel peut ne pas correspondre à l'indicateur d'alimentation, veuillez charger et décharger le produit pendant 2 à 3 recyclages et il reviendra à la normale.
2. Lorsque vous utilisez ce produit, veuillez ne pas le recouvrir de serviettes, de vêtements, etc., et assurez-vous de conserver plus de 10 cm d'espace de dissipation de chaleur autour du produit.
3. Veuillez garder le produit et les produits électriques au sec pour empêcher l'humidité et le liquide de pénétrer dans le produit, sinon cela pourrait endommager les pièces internes ou les circuits de l'appareil.

- N'allumez pas le produit lorsqu'il est mouillé. Si le produit est déjà allumé, veuillez l'éteindre immédiatement. (Si le produit ne peut pas être éteint, laissez-le tranquille et contactez immédiatement le centre de service après-vente.)

4. N'utilisez pas le produit dans un environnement où la poussière ou les substances poussiéreuses sont concentrées, ce qui pourrait provoquer une défaillance du produit, un incendie ou une explosion.
5. N'utilisez pas le produit dans des environnements inflammables et explosifs tels que l'essence, le gaz, les agents chimiques, les mines, etc., sinon cela pourrait mettre en danger la sécurité. Utilisez toujours conformément aux réglementations, aux instructions et aux panneaux potentiellement explosifs envirements.
6. N'utilisez pas le produit dans un environnement corrosif, sinon cela endommagerait le produit.
7. N'utilisez pas le produit pendant les orages. Le produit peut mal fonctionner et augmenter le risque de coups de foudre.
8. Veuillez placer le produit sur une surface plane pour éviter qu'il ne tombe, sinon il pourrait endommager le produit ou provoquer une défaillance des pièces.
9. À propos de la recharge du produit

- Veuillez utiliser le chargeur d'origine Yoobao pour charger le produit. Ne dépassez pas le temps de charge de ce produit. Veuillez débrancher le
- chargeur lorsqu'il est complètement chargé. Il est recommandé de charger pendant la journée ou lorsqu'une personne est présente pour faciliter l'inspection.
  En raison de la conversion d'énergie pendant la charge, ce produit peut
- chauffer. C'est un phénomène normal. S'il vous plaît soyez prudent lors de la manipulation.

10.À propos de la décharge du produit

- Après avoir déchargé le produit, lorsque la puissance restante est la dernière ou que le voyant clignote, arrêtez de l'utiliser immédiatement et chargez-le complètement avant de l'utiliser, ce qui peut prolonger la durée de vie de la batterie.

• 3、Contenu de l'emballage

Le contenu sera différent selon les besoins des différentes régions. Veuillez contacter le centre de service Yoobao si vous avez des questions.

NO	de liste d'emballage	Type
1	EN700Q	Norme
2	d'adaptateur	Norme
3	Connecteur de charge de voiture au câble DC Standard	Norme
4	manuelle	Norme

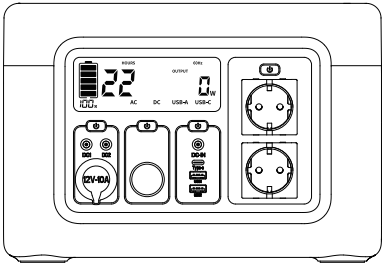

• 4、Présentation du produit

EN700Q est une alimentation multifonctionnelle de stockage d'énergie de secours. Il adopte une cellule de puissance automobile autorisée UL et une technologie de conversion d'onduleur SPWM efficace. Il est plus durable et a une durée de vie plus longue que la cellule de batterie ordinaire. Il jouit de la réputation de "centrale électrique mobile extérieure". Il est largement utilisé dans les fêtes en plein air et le camping, les urgences domestiques, la diffusion en direct en plein air, les bureaux mobiles, les secours médicaux, les secours d'urgence, la réparation d'équipements électriques, les urgences de communication et d'autres domaines. Il est compatible avec la plupart des appareils numériques et électroménagers d'une puissance inférieure à 700W.

• 5、especificación

Especificación			
Modelo	EN700Q	Capacidad de la batería	614 Wh (LiFePO4)
Salida de CA*2	AC 700W 220V-240V~50Hz /100V-120V~60Hz(onda sinusoidal previa)		
capacité de la batterie	192000mAh/25.6V (Lithium Iron Phosphate)		
Entrada de CA	500W (220V-240V~50Hz /100V-120V~60Hz)		
Salida tipo C	DC 5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓3A/15V⎓3A/20V⎓5A (PD 100W)		
Entrada DC5521	12V-28V⎓5A (Max 120W)		
Salida USB A1	DC 5V⎓2.4A	Salida USB A1+A2	DC 5V⎓3A (Max)
Salida USB A2 5V/2.4A	DC 5V⎓2.4A	Luz LED	2W
Toma de corriente DC+Cargador	DC 12V⎓10A	Tamaño del producto	305x200x210mm (About)
		Peso	8.5 kg (aproximadamente)
Temperatura de carga	0°C-50°C	Temperatura de descarga	-5°C-65°C

• 6、estructura y funciones

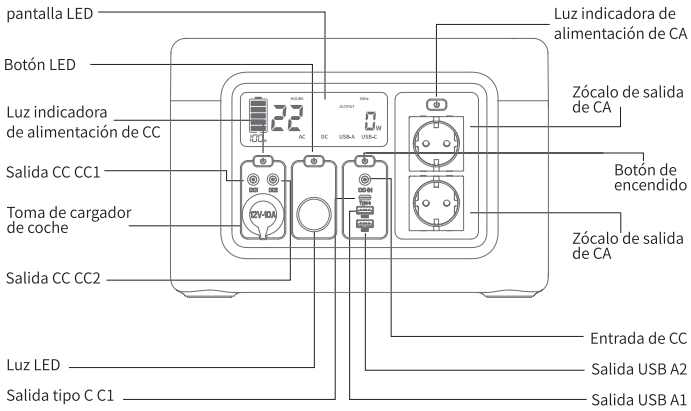

• 3、contenido del paqueteC

Los contenidos serán diferentes según las necesidades de las distintas regiones. Póngase en contacto con el centro de servicio de Yoobao si tiene alguna pregunta.

NO	Tipo de lista de empaque	Type
1	EN700Q	Estándar
2	Adaptador	Estándar
3	Conector de carga de coche a cable DC	Estándar
4	manual	Estándar

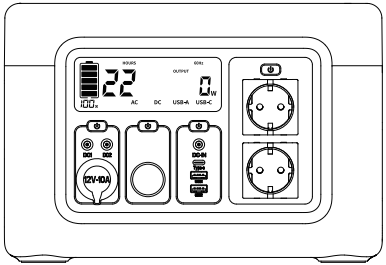

• 4、Introducción del producto

EN700Q es una fuente de alimentación de almacenamiento de energía de emergencia multifuncional. Adopta una celda de potencia de automóvil autorizada por UL y una tecnología de conversión de inversor SPWM eficiente. Es más duradera y tiene un ciclo de vida más prolongado que las celdas de batería ordinarias. Goza de la reputación de "central eléctrica móvil al aire libre". Es ampliamente utilizado en fiestas y campamentos al aire libre, emergencias domésticas, transmisiones en vivo al aire libre, oficinas móviles, rescate médico, rescate de emergencia, reparación de equipos eléctricos, emergencias de comunicación y otros campos. Es compatible con la mayoría de los aparatos digitales y electrodomésticos de potencia inferior a 700W.

• 5、Spécification

spécification			
Modèle	EN700Q	Capacité de la batterie	614 Wh (LiFePO4)
Sortie CA * 2	AC 700W 220V-240V~50Hz /100V-120V~60Hz(onde sinusoïdale préalable)		
capacité de la batterie	192000mAh/25.6V (Lithium Iron Phosphate)		
Entrée CA	500W (220V-240V~50Hz /100V-120V~60Hz)		
Sortie de type C	DC 5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓3A/15V⎓3A/20V⎓5A (PD 100W)		
DC5521 Entrée	12V-28V⎓5A (Max 120W)		
Sortie USB A1	DC 5V⎓2.4A	Sortie USB A1+A2	DC 5V⎓3A（Max）
Sortie USB A2	DC 5V⎓2.4A	Lumière LED	2W
Prise chargeur DC+ voiture	DC 12V⎓10A	Taille du produit	305x200x210mm (About)
		Poids	8.5 kg (environ)
Température de charge	0°C-50°C	Température de décharge	-5°C-65°C

• 6、Structure et fonctions

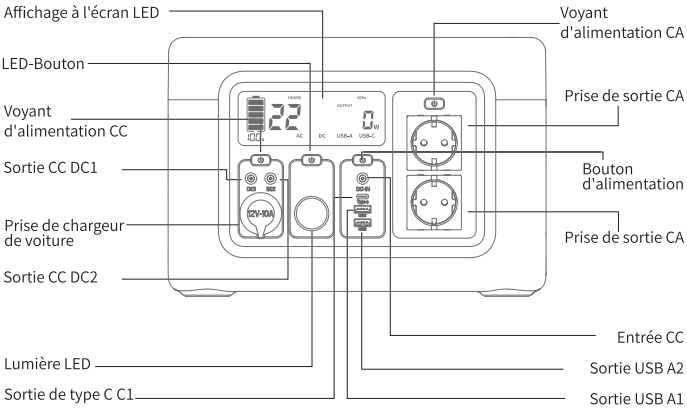

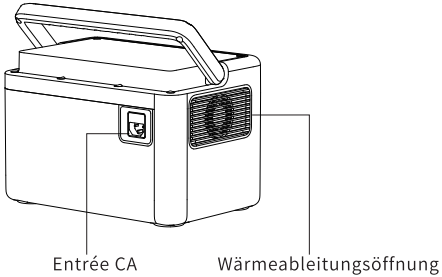

EN700P Filtrer

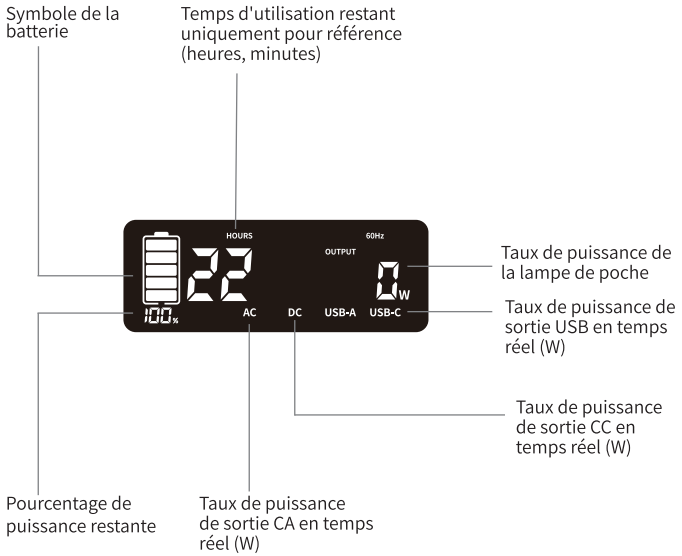

• 2、Precauciones de funcionamiento

1. Cuando utilice este producto por primera vez, debido al transporte de baja potencia, es posible que el nivel de potencia real no coincida con el indicador de potencia. Cargue y descargue el producto durante 2 o 3 ciclos y volverá a la normalidad.
2. Cuando utilice este producto, no lo cubra con toallas, ropa, etc., y asegúrese de dejar más de 10 cm de espacio de disipación de calor alrededor del producto.
3. Mantenga el producto y los productos eléctricos secos para evitar que la humedad y el líquido entren en el producto; de lo contrario, puede dañar las partes internas o los circuitos del dispositivo.

- No encienda el producto cuando esté mojado, si el producto ya está encendido, apáguelo inmediatamente. (Si el producto no se puede apagar, déjelo y comuníquese con el centro de servicio posventa de inmediato).

4. No utilice el producto en un entorno donde se concentren polvo o sustancias polvorientas, lo que puede causar fallas, incendios o explosiones en el producto.
5. No use el producto en ambientes inflamables y explosivos como gasolina, gas, agentes químicos, minas, etc., de lo contrario puede poner en peligro la seguridad Siempre opere de acuerdo con las regulaciones, instrucciones y señales en ambientes potencialmente explosivos ambientes
6. No utilice el producto en un entorno corrosivo, de lo contrario, dañará el producto.
7. No utilice el producto durante tormentas eléctricas. El producto puede funcionar mal y aumentar el riesgo de caída de rayos.
8. Coloque el producto sobre una superficie plana para evitar que se caiga; de lo contrario, puede dañar el producto o causar fallas en las piezas.
9. Acerca de la recarga del producto

- Utilice el cargador original de Yoobao para cargar el producto.
- No exceda el tiempo de carga de este producto. Desenchufe el cargador cuando esté totalmente cargado. Se recomienda cargar durante el día o cuando haya alguien presente para facilitar la inspección.
- Debido a la conversión de energía durante la carga, este producto puede calentarse. Este es un fenómeno normal. Tenga cuidado al entregar.

10. Sobre la descarga del producto

- Después de descargar el producto, cuando la energía restante sea la última o el indicador parpadee, deje de usarlo inmediatamente y cárguelo por completo antes de usarlo, lo que puede prolongar la vida útil de la batería.

6. No coloque este producto al alcance de personas con baja fisiología, percepción y mentalidad (incluidos niños) y personas sin experiencia y conocimientos relacionados. Evite que las personas anteriores usen este producto para evitar el mal uso.
7. El producto no se puede utilizar como sustituto de la fuente de alimentación de CA principal para prolongar el ciclo de vida de las celdas de la batería.
8. No pinte ni pegue papel en este producto. La pintura y las pegatinas pueden bloquear las piezas del equipo y afectar el uso normal.
9. Acerca de la temperatura ambiente para cargar.

No almacene el producto en lugares calientes o fríos, utilice el producto en un ambiente de 0~60°C;

La temperatura dentro de un automóvil cerrado en verano puede llegar a los 80 °C (colocar el producto en un automóvil puede ponerlo a usted o a su automóvil en peligro).

No exponga directamente el producto a la luz solar durante mucho tiempo, ya que cuando no se inicia la disipación de calor, la temperatura de las celdas de la batería aumentará bruscamente. Al cargar el producto, la temperatura de funcionamiento debe estar entre 0 °C y 40 °C.

No almacene el producto cerca o dentro de calentadores de agua, hornos de microondas, productos de cocina calientes o partes de alta y baja presión. El producto puede sobrecalentarse y provocar un incendio.

10. Sobre la limpieza del producto

Utilice una toalla seca o un borrador para limpiar el producto o el cargador. No utilice productos químicos o limpiadores corrosivos.

11. No desmonte, repare ni modifique el producto; de lo contrario, la garantía no será válida.

• 7、Comment charger le produit

Veuillez d'abord lire les notes suivantes :

Les accessoires sont uniquement équipés. Lors de l'utilisation de sotor panet pour charger, il est conseillé d'utiliser 100 W pour obtenir une efficacité de charge plus élevée, avec ce produit. Il est interdit de l'utiliser sur d'autres appareils électriques. Le produit est complètement chargé lorsque le voyant d'alimentation cesse de clignoter et reste allumé. Arrêtez de charger et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Nous pouvons charger le produit des quatre manières suivantes :

1. Charge CA

Le produit adopte une technologie de charge rapide pour la charge en courant alternatif et la puissance d'entrée maximale peut atteindre 500 W.

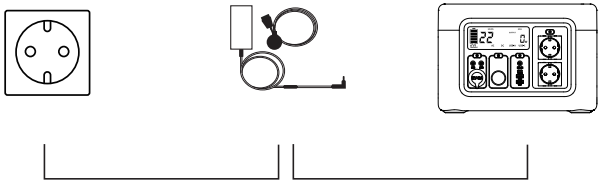

2. Chargement avec panneau solaire. Connectez une extrémité du câble au panneau solaire (le panneau solaire doit être acheté séparément) et insérez l'autre extrémité dans l'interface d'entrée CC "DC5521 IN" du produit pour charger le produit (il est recommandé d'acheter des panneaux solaires spécialement conçu pour ce produit).

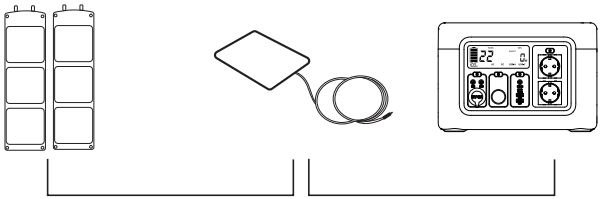

3. Chargez avec un câble avec prise de chargeur de voiture, connectez la prise du chargeur de voiture à l'allume-cigare et l'autre extrémité à l'interface d'entrée CC "DC5521 IN" de la centrale électrique.

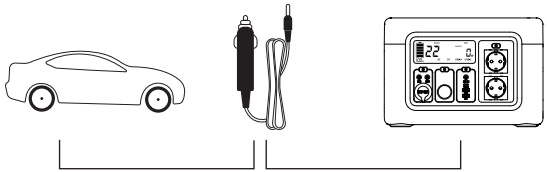

• 1、Precauciones

Para protegerlo a usted y a otros de daños y al producto de daños, lea atentamente el manual antes de usar el producto.

1. Sobre el almacenamiento

- No exponga el producto a un ambiente extremadamente frío o caliente (por debajo de -0°C o por encima de 40°C) para su almacenamiento;
- No coloque el producto cerca de la ventilación de un dispositivo de calefacción;
- Evite poner el producto en un ambiente húmedo o lluvioso;
- Manténgalo alejado de líquidos inflamables, gases o materiales explosivos;
- Manténgalo alejado del polvo o de un entorno polvoriento;
- No almacene el producto con monedas, joyas, llaves y otros objetos metálicos; de lo contrario, dañará el producto, reducirá la capacidad de carga, acortará la vida útil o incluso explotará. El producto debe almacenarse en un ambiente fresco y seco.

2. Acerca del cargador

- No utilice un cargador defectuoso o un cargador con un voltaje de salida que no coincida;
- Utilice el cargador original, ya que los cargadores incompatibles o no calificados pueden causar peligro o dañar el producto;
- No utilice cargadores sin certificación de seguridad para cargar el producto.

3. Sobre el almacenamiento de dejar sin usar

- Asegúrese de cargarlo al [este una vez cada 6 meses para prolongar la [vida útil del producto (pilas de batería). Al sacar el producto después de un almacenamiento prolongado, cárguelo completamente antes de usarlo. Cuando el cargador del producto no está en uso, la alimentación debe estar desconectada en ambos extremos.

4. Acerca de la eliminación de la batería y el cargador defectuosos\ antiguos

- Deseche los productos desechados de acuerdo con las normas y no deseche las baterías integradas como basura doméstica para evitar explosiones y contaminación.

5. No apriete ni perfore el producto, y no lo someta a una alta presión externa, de lo contrario, puede causar un cortocircuito interno, sobrecalentamiento, quemaduras o explosión.

- Faiture ou dommages causés par un cas de force majeure comme un tremblement de terre, un incendie, un tsunami La boîte d'emballage du produit et les accessoires ne sont pas couverts par la garantie Si votre produit a expiré la période de garantie, nous offrons un service de réparation indemnisé.

• 12、Nom et contenu des substances ou éléments toxiques et dangereux dans le produit

Substances ou éléments toxiques et dangereux					
Prospect	Mercure	cadmium	chrome	Biphényles polybromés	éther diphénylique polybromé
0	0	0	0	0	0
0 : signifie que la teneur en substance dangereuse dans tous les matériaux homogènes du composant est inférieure à la limite requise spécifiée dans la norme 2002/95/CE (ROHS)					

Avertissement

- La prise CA sert uniquement à la sortie, pas d'entrée !
- Ne pas démonter, tremper dans l'eau ou laisser au feu !

MADE IN CHINA

EC REP
EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a 85051 Ingolstadt
Germany

UK REP
Acumen IBC Ltd
2nd Floor,100 Ock Street
Abingdon, OX14 5DH

• 8、Comment utiliser la sortie AC

Veuillez lire les précautions suivantes avant utilisation :

- Veuillez vous assurer que la tension d'entrée et la fréquence de l'équipement électrique sont compatibles avec les paramètres de ce produit.
- Veuillez vous assurer que la puissance nominale de l'équipement électrique est inférieure à 700 W, de préférence dans la plage de puissance de 80 %.
- Si la puissance nominale de l'équipement électrique est supérieure à 700 W, la protection contre les surcharges peut être activée.
- Si la puissance de l'équipement électrique est supérieure à la puissance nominale de 700 W, choisissez l'alimentation portable Yoobao avec une
- puissance supérieure.
  La puissance instantanée de certains équipements électriques est supérieure à sa puissance nominale. Par exemple, la puissance de démarrage d'un équipement à charge inductive est généralement de 3 à 8 fois une certaine puissance nominale, et la puissance de démarrage d'un tampon à économie d'énergie est des dizaines de fois sa puissance nominale. La situation ci-dessus n'exclut pas la possibilité d'activer la protection contre les surcharges de ce produit et de couper l'alimentation électrique.

Étapes d'utilisation de la sortie AC

Étape 1: tour Allumez-le avec le bouton AC et l'indicateur sera allumé. La puissance restante est visible sur l'écran LED.

AC Bouton d'alimentation CA

Étape 2: Vérifiez si la tension et la fréquence d'entrée sont compatibles avec le produit.

Étape 3: Assurez-vous que la puissance nominale est inférieure à la puissance nominale de ce produit.

Étape 4: Connectez l'appareil à la sortie AC.



Prise de sortie CA

Étape 5: éteignez-le avec le bouton AC et débranchez la prise de l'appareil lorsque vous arrêtez de l'utiliser.

Étape 6: veuillez le recharger s'il est déchargé ou déchargé.

Noter:

- Pour éviter une perte de puissance, veuillez l'éteindre avec le bouton AC lorsque vous n'utilisez pas le port AC.
- Étant donné que différents pays ont différents types de prises et normes de tension, pour éviter tout danger, veuillez vérifier attentivement si l'appareil est compatible avec le produit.

• 9、Comment utiliser la sortie DC

Lors de l'utilisation de la sortie CC (y compris la sortie USB-A, la sortie CC, la sortie Type-C PD 100 W), veuillez vous assurer que l'appareil numérique prend en charge le courant du port de sortie correspondant, afin d'éviter que l'interface ne surchauffe et n'endommage le dispositif.

1. Utilisez les ports USB pour charger les appareils numériques
2. façons d'utiliser la sortie USB :

USB-A : Utilisez le câble USB pour connecter le produit et le chargeur, et allumez le "commutateur USB" du produit pour charger le périphérique

USB-C: l'interface de sortie USB-C, également connue sous le nom de Type-C, peut fournir une charge rapide PD et la puissance de sortie est de 100 W. Il aura besoin d'un câble prenant en charge le protocole PD pour connecter la centrale électrique et les appareils numériques. Appuyez longuement sur le bouton DC et la centrale électrique chargera rapidement les appareils numériques.

2. Utilisez la sortie CC pour alimenter les appareils

Appuyez longuement sur le bouton DC, l'indicateur DC [s'allume et deux ports DC commencent à fournir une alimentation à une tension de 12 V et un courant total de 6 A. Connectez-vous à la sortie CC pour alimenter les appareils. Appuyez à nouveau longuement sur le bouton DC, l'indicateur DC sera éteint et l'alimentation sera coupée. Cette sortie CC peut alimenter le ventilateur CC et les lumières LED, etc.

Lorsque vous n'utilisez pas la sortie CC, veuillez l'éteindre avec le bouton CC, sinon la puissance restante sera consommée par elle-même.

• 10、Étapes pour utiliser la lampe de poche

Le produit a une lampe de poche intégrée.

1.Lumière de lecture LED forte, appuyez brièvement sur l'interrupteur pour l'allumer et basculer les modes de luminance : forte — douce -> SOS.



Lampe de poche LED

- Veuillez ne pas utiliser la lampe de poche directement dirigée vers les yeux pour éviter les dommages causés par une lumière forte.

• 11、Services après-vente

Pour garantir votre droit légal, veuillez prêter attention à :

1. La carte de garantie doit être scellée par le vendeur avant de pouvoir prendre effet.
2. La carte de garantie doit être correctement conservée par l'utilisateur. S'il est perdu ou altéré, il sera invalide.
3. En cas de panne causée par des raisons non humaines, vous pouvez apporter la carte de garantie au centre de réparation désigné pour une réparation gratuite pendant la période de garantie.
4. Le service de maintenance gratuit ne sera pas disponible dans les circonstances suivantes, même pendant la période de garantie :

- Vous ne bénéficierez plus de la garantie si vous démontez, remontez ou réparez le produit sans autorisation ;
- Les dommages au revêtement de surface et à l'apparence ne sont pas couverts par la garantie ;
- Défaillance causée par une installation, un emballage et une utilisation incorrects non conformes aux exigences du manuel d'utilisation ;
- Défaillance ou dommage causé par des raisons accidentelles, d'origine humaine ou par l'environnement et d'autres facteurs (mauvais fonctionnement, collision, tension déraisonnable, humidité, etc.) ;